

INTEGRATED
AMPLIFIER



SEPARATE
AMPLIFIER



VACUUM TUBE
AMPLIFIER



ANALOG
PLAYER



DIGITAL
PLAYER



OTHERS



ラックスマン、人生に寄り添う音—。

色づけない自然な響きを追求し、リスナーの心象に音楽を深く届ける。

それが1925年の創業から80年以上に渡り、

オーディオ製品を創り続けてきた私たちラックスマンに息づく音質哲学です。

「いい音が人生を豊かにする—。」

音楽との絆がもたらす、心地良い空間をお楽しみください。



プリメインアンプ ————— p3

コントロールアンプ ————— p4

ステレオパワーアンプ ————— p5

真空管コントロールアンプ ————— p6
真空管パワーアンプ
真空管プリメインアンプ

コンパクトディスクプレーヤー ————— p7
ベルトドライブ式アナログプレーヤー

スーパーオーディオCDプレーヤー ————— p8

USB D/A コンバーター ————— p9

ヘッドフォンアンプ ————— p10
フォノアンプ

アクセサリ ————— p11

INTEGRATED AMPLIFIER

L-505uX

プリメインアンプ

JANコード：495813600045-5



L-505uX (g) シャンペンゴールド
JANコード：495813600046-2

最も身近な高級機として支持の厚いL-505シリーズがトランジスター式プリメインアンプの最新世代Xシリーズの第3弾としてフルモデルチェンジを果たしました。ソリッドステート (IC) 方式の高純度電子制御アッテネーターLECUAを搭載し、音量調節時における音質の劣化を最小限に抑えました。100W+100W (8Ω) の余裕あるパワーはそのままに、ラックスマン独自の高音質帰還回路ODNF[®]を高S/Nバージョンの2.3に進化させ、繊細さと力強さを高い次元で両立しました。お手持ちの機種とのカラーコーディネート向けにシャンペンゴールド・モデルも用意しています。※ODNF：Only Distortion Negative Feedback

SPECIFICATIONS

- 定格出力：100W+100W (8Ω) / 150W+150W (4Ω)
- 入力感度/インピーダンス：PHONO (MM) 2.5mV/47kΩ
PHONO (MC) 0.3mV/100Ω, LINE 180mV/47kΩ
- 全高調波歪率：0.005%以下 (1kHz/8Ω), 0.04%以下 (20Hz~20kHz/8Ω)
- S/N比：LINE 105dB以上 ●周波数特性：LINE 20Hz~100kHz (+0, -3.0dB)
- 消費電力：270W (電気用品安全法), 85W (無信号時), 0.4W (スタンバイ時)
- 外形寸法：440 (W) ×178 (H) ×454 (D) mm ●重量：22.0kg

L-550AX

純A級プリメインアンプ

JANコード：495813600043-1

Pure A



L-550AXは純A級プリメインアンプシリーズの最上級機L-590AXの構成をそのまま継承し、高純度電子制御アッテネーターLECUAや高音質帰還回路ODNFのバージョンをA級化したODNF3.0Aなど先進のアーキテクチャーを搭載したXシリーズのミドルレンジモデルです。フルモデルチェンジに伴い、トラディショナルな針式メーターを配したシンボリックなデザインはそのままに、回路構成や筐体構造などを一新。クラスを超えた圧倒的な演奏再現力とA級アンプならではの浸透力のある魅力的な音色を実現しました。

SPECIFICATIONS

- 定格出力：20W+20W (8Ω) / 40W+40W (4Ω)
- 入力感度/インピーダンス：PHONO (MM) 2.5mV/47kΩ
PHONO (MC) 0.3mV/100Ω, LINE 180mV/47kΩ
- 全高調波歪率：0.007%以下 (1kHz/8Ω), 0.02%以下 (20Hz~20kHz/8Ω)
- S/N比：LINE 105dB以上 ●周波数特性：LINE 20Hz~100kHz (+0, -3.0dB)
- 消費電力：230W (電気用品安全法), 170W (無信号時), 0.4W (スタンバイ時)
- 外形寸法：440 (W) ×178 (H) ×454 (D) mm ●重量：24.3kg

L-507uX

プリメインアンプ

JANコード：495813600047-9



セパレートに比肩するクオリティをワンボディに凝縮しながら、プリメインアンプの使命である多機能性も有する。このプリメインアンプの理想を具現化すべく、507は新世代L-507uXへと進化しました。フルモデルチェンジに伴い、回路やパーツ配置を見直し、完全刷新された内部構造に、Xシリーズの象徴ともいえる高純度電子制御アッテネーターLECUAや独自の高音質帰還回路ODNFのバージョン3.0を搭載。出力段には新たに3パラレル・プッシュプル構成を採用し、8Ω負荷時110W、4Ω負荷時220Wの完全にリニアとなるパワーによって、あらゆる特性のスピーカーを力強くドライブします。

SPECIFICATIONS

- 定格出力：110W+110W (8Ω) / 220W+220W (4Ω)
- 入力感度/インピーダンス：PHONO (MM) 2.5mV/47kΩ
PHONO (MC) 0.3mV/100Ω, LINE 180mV/47kΩ
- 全高調波歪率：0.005%以下 (1kHz/8Ω), 0.04%以下 (20Hz~20kHz/8Ω)
- S/N比：LINE 105dB以上 ●周波数特性：LINE 20Hz~100kHz (+0, -3.0dB)
- 消費電力：300W (電気用品安全法), 86W (無信号時), 0.4W (スタンバイ時)
- 外形寸法：440 (W) ×177 (H) ×454 (D) mm ●重量：23.9kg

L-590AX

純A級プリメインアンプ

JANコード：495813600042-4

Pure A



L-590AXは、プリメインアンプ・トラディショナルシリーズでは14年ぶりとなるフルモデルチェンジ製品として、プリメインアンプ初搭載の高純度電子制御アッテネーターLECUAや、独自の高音質帰還回路ODNF3.0Aの採用など、新たな技術を積極的に取り入れるに留まらず、回路構成や筐体構造、配線レイアウトなど製品を構成するすべての要素を再構築し、解像力や空間表現力、そして圧倒的なスピーカー駆動力といった今までセパレートアンプで語られてきた音楽表現を高次元のレベルで身に付けると同時に、A級アンプならではの浸透力のある魅力的な音色を実現した、Xシリーズのファーストモデルです。


SPECIFICATIONS

- 定格出力：30W+30W (8Ω) / 60W+60W (4Ω)
- 入力感度/インピーダンス：PHONO (MM) 2.5mV/47kΩ
PHONO (MC) 0.3mV/100Ω, LINE 180mV/42kΩ
- 全高調波歪率：0.005%以下 (1kHz/8Ω), 0.02%以下 (20Hz~20kHz/8Ω)
- S/N比：LINE 107dB以上 ●周波数特性：LINE 20Hz~100kHz (+0, -3.0dB)
- 消費電力：280W (電気用品安全法), 220W (無信号時), 0.4W (スタンバイ時)
- 外形寸法：440 (W) ×193 (H) ×463 (D) mm ●重量：28.2kg

音量調節に新たな価値観。電子制御アッテネーターLECUA[®]

コントロールアンプシリーズに搭載している電子制御の抵抗切替式アッテネーターLECUA。今回プリメインアンプに搭載するため再検討された新タイプは、異なる減衰量の抵抗を組み合わせた重み付け行列方式で、音量切替のタイミングを音楽波形が0レベルになる瞬間とするゼロクロス・スイッチング技術を採用。今まで以上に快適で高音質な音量操作を実現しています。

※LECUA：Luxman Electric Controlled Ultimate Attenuator



※L-590AX/L-507uX
L-550AX内蔵のLECUA基板

進化する「パワーアンプドライバー」の理想形—。



CONTROL AMPLIFIER

C-600f

コントロールアンプ

JANコード：495813600229-9



創業80周年記念モデル1000シリーズから始まったセバレートアンプの系譜に連なるコントロールアンプC-600f。音量調節機構にはラックスマン独自の増幅帰還回路ODNF Ver.2.4と音量アッテネーターの直結一体型システム「LECUA 1000」を完全モノブロック仕様で2基搭載。微小な音楽信号を扱うプリセクションだからこそ、音質劣化の最も少ない方法を選択しました。また、トーンコントロールやバランス入出力の位相切替、バランス／アンバランス出力の選択など、システムのコントロールセンターにふさわしい様々な機能の全てを、視認性に優れたFLディスプレイに表示でき、専用のリモコンから集中操作可能です。

SPECIFICATIONS

- 入力感度／入力インピーダンス：アンバランス 300mV / 47.5k Ω 、バランス 300mV / 67.0k Ω
- 出力／出力インピーダンス：アンバランス 定格1V / 564 Ω 最大5.8V、バランス 定格1V / 600 Ω 最大6.2V
- 全高調波歪率：アンバランス 0.009% (20Hz～20kHz)、バランス 0.018% (20Hz～20kHz)
- 周波数特性：20Hz～20kHz (+0, -0.1dB)、5Hz～116kHz (+0, -3.0dB)
- S/N比：アンバランス 123dB、バランス 120dB
- 消費電力：21W (電気用品安全法)、2.3W (スタンバイ時)
- 外形寸法：440 (W) × 117 (H) × 407 (D) mm
- 重量：13.0 kg

C-900u

NEW

コントロールアンプ

JANコード：495813600232-9



C-900uは圧倒的なパワーアンプドライブ能力、音質劣化のない音量制御、コントロールアンプとしての洗練された機能を高い次元で実現した、ラックスマンの新たなトップエンドモデルです。ラックスマン・アンプシリーズの象徴ともいえる独自の高音質帰還回路ODNFは4.0にメジャーバージョンアップ。歪性能をさらに改善しました。また、アンプ直結型の高純度電子制御アッテネーター新「LECUA 1000」を完全フルバランス構成で4基搭載。音量調節ポイントも従来の72段階から88段階になり、より細やかな音量調節が可能になりました。また、フロントにはトーンコントロールや左右バランス機能を用意。左右バランス機能はLECUAを介した回路設計のため音質を犠牲にすることなく、調節が可能です。

SPECIFICATIONS

- 入力感度／入力インピーダンス：アンバランス 255mV / 43k Ω 、バランス 255mV / 86k Ω
- 出力／出力インピーダンス：アンバランス 定格1V / 90 Ω 最大11V、バランス 定格1V / 180 Ω 最大22.5V
- 全高調波歪率：アンバランス 0.009% (20Hz～20kHz)、バランス 0.005% (20Hz～20kHz)
- 周波数特性：5Hz～20kHz (+0, -0.1dB)、1Hz～120kHz (+0, -3.0dB)
- S/N比：アンバランス 123dB、バランス 126dB (最大出力)
- 消費電力：38W (電気用品安全法)、2.2W (スタンバイ時)
- 外形寸法：440 (W) × 130 (H) × 430 (D) mm
- 重量：19.7kg


※上記スペックは製品発表時のものです。最終的な数値は別紙単品カタログをご参照ください。

音量調節機構とアンプ回路の 一体化を実現した新LECUA[※]1000

2006年、コントロールアンプのフラグシップモデルC-1000fに搭載され、従来の音量調節機能の常識を覆した、電子制御の固定抵抗切替式アッテネーターとアンプ回路の複合システム「LECUA 1000」。それから7年、コントロールアンプの新トップエンドモデルC-900uではこの仕組みとクオリティをさらにグレードアップするため、アンプ回路にラックスマン独自の増幅帰還回路ODNF[※]の最新バージョン4.0を採用した新型の「LECUA 1000」を開発。もはやアッテネーターとアンプを別の回路ブロックとして考える必要のない、コントロールアンプとしての究極のソリューションを提供します。

※LECUA：Luxman Electric Controlled Ultimate Attenuator

※ODNF：Only Distortion Negative Feedback

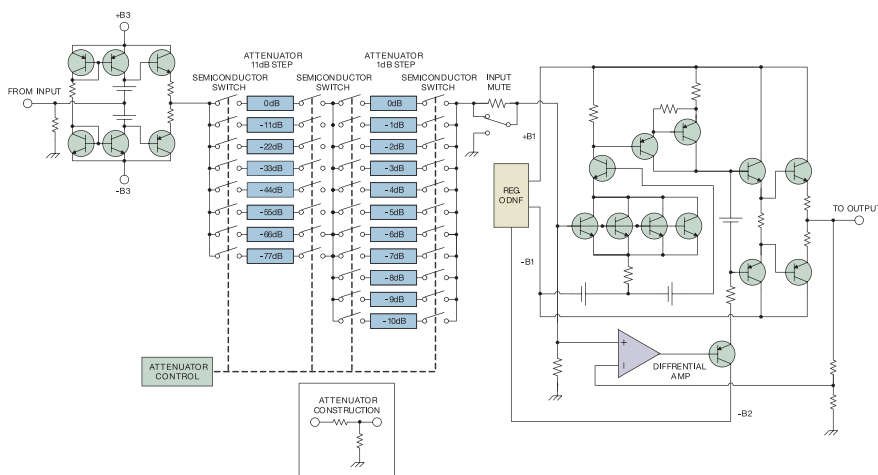

力強く、研ぎ澄まされた究極のダイナミズム—。

STEREO POWER AMPLIFIER

M-200

ステレオパワーアンプ

JANコード：495813600337-1



PCオーディオだけに限定されないUSB D/Aコンバーターの新たな可能性を示したDA-200。そのクオリティをさらに引き出すパートナーの登場です。ステレオパワーアンプM-200は、B4サイズの筐体に25W+25W (8Ω) のディスクリート増幅回路を内蔵。バランス接続にも対応した入力や、さらなるハイレード化を図るBTL (モノラル) モードの搭載など、現代の様々な試聴スタイルに対応する、コンパクトで高音質な音楽再生環境を提案します。

SPECIFICATIONS

- 定格出力：25W+25W (8Ω) /ステレオ、35W+35W (4Ω) /ステレオ、70W (8Ω) /モノラル
- 入力感度：1.0V / 25W (8Ω)
- 入力インピーダンス：アンバランス16kΩ、バランス33kΩ
- 全高調波歪率：0.005% (1kHz / 8Ω)、0.06% (20Hz~20kHz / 8Ω)
- 周波数特性：20Hz~20kHz (+0, -0.2dB)、10Hz~100kHz (+0, -3.0dB)
- S/N比：107dB
- 消費電力：80W (電気用品安全法)、30W (無信号時)
- 外形寸法：364 (W) × 81 (H) × 297 (D) mm ●重量：7.0kg

M-600A

純A級ステレオパワーアンプ

JANコード：495813600335-7

Pure A



創業80周年記念モデル1000シリーズから始まったセパレートアンプの系譜に連なる純A級パワーアンプM-600A。B-1000fの開発時に考案された、ファイナルステージを4パラレル素子単位の高音質な出力モジュールとした充実のパワーブロック構成と大型のE型ワートランスをセンターに据えた強力な電源環境を継承し、8Ω時30Wから最大出力120W (2Ω) までの完全な出力リニアリティを実現しました。BTL接続時には最大240W (4Ω) の強大なパワーを獲得することが可能になるなど、様々なスピーカーシステムへ対応する柔軟なドライバビリティも万全です。増幅部には純A級仕様仕様に仕上げられた高音質帰還回路ODNF Ver.2.3Aを採用し、豊潤で伸びやかな音質を心ゆくまでお楽しみいただけます。

SPECIFICATIONS

- 定格出力：30W+30W (8Ω) /ステレオ、60W+60W (4Ω) /ステレオ、120W (8Ω) /モノラル
- 最大出力：240W+240W (1Ω) /ステレオ、480W (2Ω) /モノラル
- 入力感度：550mV / 30W (8Ω) ●入力インピーダンス：アンバランス51kΩ、バランス67kΩ
- 全高調波歪率：0.009%以下 (1kHz / 8Ω)、0.1%以下 (20Hz~20kHz / 8Ω)
- 周波数特性：20Hz~20kHz (+0, -0.2dB)、DC~130kHz (+0, -3.0dB) ●S/N比：114dB
- 消費電力：290W (電気用品安全法)、290W (無信号時)、3.8W (スタンバイ時)
- 外形寸法：440 (W) × 189 (H) × 420 (D) mm ●重量：26.5kg

M-900u

ステレオパワーアンプ

JANコード：495813600338-8

NEW



ステレオパワーアンプM-900uは一切の妥協を排し、高い音楽性と屈強なパワーを両立したトップエンドモデルです。高音質帰還回路ODNFは4.0にメジャーバージョンアップ。歪性能とS/Nをさらに改善しました。4パラレル・プッシュプル出力回路を2モジュール組み合わせた構成により圧倒的な出力リニアリティを実現。150W/8Ωから600W (BTL/8Ω) までの強大なパワーと、4パラレル接点のスピーカーリレーの採用でダンピングファクターが大幅に向上し、あらゆるスピーカーシステムを強力かつスムーズにドライブします。フロントパネルに復活した落ち着いた電球色のLED照明付き大型針式メーターが高級感を演出します。

SPECIFICATIONS

- 定格出力：150W+150W (8Ω) /ステレオ、300W+300W (4Ω) /ステレオ、600W (8Ω) /モノラル
- 最大出力：1200W+1200W (1Ω) /ステレオ、2400W (2Ω) /モノラル
- 入力感度：1.24V / 150W (8Ω)
- 入力インピーダンス：アンバランス51kΩ、バランス34kΩ
- 全高調波歪率：0.008%以下 (1kHz / 8Ω)、0.1%以下 (20Hz~20kHz / 8Ω)
- 周波数特性：20Hz~20kHz (+0, -0.1dB)、1Hz~130kHz (+0, -3.0dB) ●S/N比：117dB
- 消費電力：520W (電気用品安全法)、280W (無信号時)、1.0W (スタンバイ時)
- 外形寸法：440 (W) × 224 (H) × 485 (D) mm ●重量：48.0kg

※上記スペックは製品発表時のものです。最終的な数値は別紙単品カタログをご参照ください。



音楽を愛する精神に灯をともし。

VACUUM TUBE CONTROL AMPLIFIER

CL-38u

真空管コントロールアンプ

JANコード：495813600231-2



CL-38uは38シリーズの伝統ともいえる口(ろ)の字型の木箱シャーシを外装デザインに取り入れた、味わい深い真空管の音質と現代的な高性能を同時に楽しむことができるラックスマンでしか作り得ない真空管プリアンプです。真空管の長寿命化や回路の低歪化など様々なメリットのあるSRPP回路を全段に採用。充実したフォノイコライザーアンプ回路やトーンコントロール機能などの多機能を有するフルファンクションのコントロールアンプです。

SPECIFICATIONS

- 入力感度/インピーダンス：PHONO (MM) 2mV / 47kΩ、PHONO (MC high) 0.3mV / 100Ω、PHONO (MC low) 0.08mV / 30Ω、LINE 190mV / 50kΩ
- 全高調波歪率：0.006%以下 (1kHz)、0.06%以下 (20Hz～20kHz)
- S/N比：PHONO (MM)：68dB以上、PHONO (MC high)：63dB以上、PHONO (MC low)：60dB以上、LINE：100dB以上
- 周波数特性：PHONO 20Hz～20kHz (±0.5dB)、LINE 10Hz～70kHz (+0、-3.0dB)
- 消費電力：30W (電気用品安全法)
- 外形寸法：400 (W) × 169 (H) × 307 (D) mm
- 重量：13.5kg

VACUUM TUBE STEREO POWER AMPLIFIER

MQ-88u

真空管パワーアンプ

JANコード：495813600336-4



※出荷時にはボンネットが装着されています。

MQ-88uは真空管オーディオ全盛期のMQ-60 (1969年) をデザインモチーフに、3極管接続プッシュプル構成のKT88と、オリジナル形状を復刻したアルミ・ダイキャストケース入りOY型出力トランスを搭載した、25W+25W (6Ω) の真空管らしい伸びやかな音質と心地良いパワー感を楽しめるステレオパワーアンプです。ラックスマンの歴史と伝統に裏付けされたノウハウと最新の回路技術が長期に渡って安心して使用できる高い信頼性を実現しました。

SPECIFICATIONS

- 定格出力：25W+25W (6Ω) / 20W+20W (8Ω、4Ω)
- 入力感度/インピーダンス：790mV / 25W (6Ω) / 100kΩ
- 全高調波歪率：0.15%以下 (1kHz / 6Ω / 1W)、0.5%以下 (20Hz～20kHz / 6Ω / 1W)
- S/N比：105dB 以上
- 周波数特性：20Hz～20kHz (+0、-1.0dB)、10Hz～65kHz (+0、-3.0dB)
- 消費電力：280W (電気用品安全法)、150W (無信号時)
- 外形寸法：440 (W) × 184 (H) × 230 (D) mm
- 重量：15.8kg

VACUUM TUBE INTEGRATED AMPLIFIER

LX-32u
NEW

真空管プリメインアンプ

JANコード：495813600048-6



LX-32uは出力部に8本のEL84を平行・プッシュプルで接続するという贅沢な構成を実現した、16W+16W (6Ω) の真空管プリメインアンプです。外装デザインには、1970年代の銘機を彷彿とさせる口(ろ)の字型の木箱ケースやアルミ削り出しのノブや上下レバースイッチなどを復刻。見る愉しみ、触れる喜びを提供します。プリメインアンプとしてあらゆるオーディオファンの要望に応えるべく、フォノアンプの内蔵、バス/トレブルともに3段階切り替え可能なトーンコントロール、ヘッドフォン出力端子、プリ/パワー間分離スイッチ、リモコンなど豊富な機能を搭載しました。

SPECIFICATIONS

- 定格出力：16W+16W (6Ω) / 15W+15W (8Ω) / 12W+12W (4Ω)
- 入力感度/インピーダンス：PHONO (MM) 3.0mV / 47kΩ、PHONO (MC) 0.38mV / 100Ω、LINE 180mV / 47kΩ、MAIN IN 650mV / 47kΩ
- 全高調波歪率：1%以下 (6Ω、1kHz)
- S/N比：PHONO (MM) 84dB以上、PHONO (MC) 67dB以上、LINE 95dB以上
- 周波数特性：PHONO 20Hz～20kHz (±0.5dB)、LINE 20Hz～80kHz (+0、-3.0dB)
- 消費電力：115W (電気用品安全法)
- 外形寸法：400 (W) × 166.5 (H) × 400 (D) mm
- 重量：19.5kg

SOLID STATE INTEGRATED AMPLIFIER

L-305

トランジスタ式プリメインアンプ

JANコード：495813600044-8



音楽に刻み込まれた時代の空気をそのままに、リスニングルームによみがえらせた。L-305は時代を超えた音楽の楽しみを実現するため、1980年代に主力帰還回路として採用された独自のOD β *回路やCSSC*回路を現代の技術やパーツで磨き上げ、暖かみのある音色でアナログ時代の名演奏を瑞々しく再現する50W+50W(8 Ω)のプリメインアンプです。外観は伝統的な口(ろ)の字型の木箱ケースと、往年のデザインを復刻したアルミと樹脂のコンビネーションノブやトグルスイッチが見事にマッチング。指先での絶妙な操作感を楽しめます。また、MM/MC対応フォノアンプの内蔵やターンオーバー周波数3段階切替のバスレブル式トーンコントロールなど多彩なファンクションも魅力です。
※OD β ：Optimized Dual Beta ※CSSC：Complementary Single Stagger Circuit

SPECIFICATIONS

- 定格出力：50W+50W(8 Ω)/75W+75W(4 Ω)
- 入力感度/インピーダンス：PHONO(MM) 3.0mV/47k Ω
PHONO(MC) 0.38mV/100 Ω 、LINE 180mV/47k Ω
- 全高調波歪率：0.005%以下(1kHz/8 Ω)、0.04%以下(20Hz~20kHz/8 Ω)
- S/N比：LINE 100dB以上 ●周波数特性：LINE 20Hz~80kHz(+0,-3.0dB)
- 消費電力：117W(電気用品安全法)、40W(無信号時)
- 外形寸法：400(W)×169(H)×330(D)mm ●重量：15.0kg

COMPACT DISC PLAYER

D-38u

コンパクトディスクプレーヤー

JANコード：495813601041-6



D-38uは、往年の製品を彷彿とさせる口(ろ)の字形の木箱ケースを採用した筐体に、Dシリーズで培った最新のデジタル回路やアナログ技術を搭載した、CD専用プレーヤーです。「38」というゴールデンナンバーを冠したシリーズ初のCDプレーヤーとして、精緻でありながら心あたまる音楽表現を実現するために、高音質DACをベースにした半導体出力に加え、真空管ECC82によるカソードフォロア形式の真空管出力に切替が可能。また、ヘッドフォン出力端子や、全ての操作が可能リモコンなど利便性も追求しています。

SPECIFICATIONS

- 対応ディスク：コンパクトディスク
- アナログ出力：アンバランス1系統 ●デジタル出力：同軸1系統、光1系統
- 出力電圧：2.0V ●周波数特性：4Hz~20kHz
- 全高調波歪率：0.004% ●S/N比：95dB
- 消費電力：20W(電気用品安全法)、0.1W(スタンバイ時)
- 外形寸法：400(W)×168(H)×280(D)mm ●重量：9.0kg

BELT DRIVE ANALOG PLAYER

PD-171

ベルトドライブ式アナログプレーヤー

JANコード：495813601042-3



※製品にはダストカバーが付属しています。
※スタイラス・ライトは取り外し可能です。

ラックスマンが28年ぶりに開発したベルトドライブ式アナログプレーヤーPD-171。高精度のクロックジェネレーターによって駆動されるACシンクロナスモーターが重量級(5kg)・高慣性(0.7t・cm²)を誇るターンテーブルの極めて正確で静粛な回転を実現しています。カートリッジ交換も容易なユニバーサル型高感度ステレックバランス・トーンアームにマグネシウム製軽量ヘッドシェルを標準装備し、高音質とアナログを操作する喜びを堪能できる製品です。

SPECIFICATIONS

- ターンテーブル ●駆動方式：ベルトドライブ方式
- モーター：リアクションACシンクロナスモーター、モーター電源：クォーツ発振アンプ
- 素材：アルミ材削り出し、表面仕上げ：ダイヤモンドカット
- 回転数：33 $\frac{1}{3}$ rpm、45rpm 切替式、回転数調整： $\pm 5\%$
- ワウ・フラッター：0.04%以下(W.R.M.S.) ●重量：5.0kg(プラッター)
- トーンアーム ●形式：スタティックバランス、S字型 ●軸受け：ワンポイント・クロスサスペンション
- 有効長：229mm ●オーバーハング：15mm、トラッキングエラー： $+1.9^\circ \sim -1.1^\circ$
- 適合カートリッジ自重：4~12g(ヘッドシェル込み17~25g)
- 高さ調整範囲：38~60mm ●アンチスキューティング：0~3g
- 本体 ●消費電力：25W(電気用品安全法)
- 外形寸法：465(W)×140(ターンテーブル上面まで)×195(ダストカバー使用時)(H)×390(D)mm
- 重量：23.0kg

PD-171AL

ベルトドライブ式アナログプレーヤー(アームレス・タイプ)

JANコード：495813601045-4

NEW



※製品にはダストカバーとスタイラス・ライトが付属しています。

音楽ジャンルやアーティストによってカートリッジやトーンアームを交換して音の変化を楽しむ。そんなアナログ再生ならではの醍醐味を味わえる、アームレス・タイプのアナログプレーヤーPD-171ALの登場です。PD-171をブラッシュアップし、別売オプションでSME、サエク、FR、オルトフォンに対応したクロムメッキ光沢仕上げの真鍮製アームベースを用意しました。これまで大切にコレクションしてきたトーンアームに新たな輝きを与え、上質なアナログ再生を堪能できます。

SPECIFICATIONS

- ターンテーブル ●駆動方式：ベルトドライブ方式
- モーター：リアクションACシンクロナスモーター、モーター電源：クォーツ発振アンプ
- 素材：アルミ材削り出し、表面仕上げ：ダイヤモンドカット
- 回転数：33 $\frac{1}{3}$ rpm、45rpm 切替式、回転数調整： $\pm 5\%$
- ワウ・フラッター：0.04%以下(W.R.M.S.) ●重量：5.0kg(プラッター)
- 本体 ●消費電力：36W(電気用品安全法)
- 外形寸法：492(W)×140(ターンテーブル上面まで)×195(ダストカバー使用時)(H)×407(D)mm
- 重量：23.8kg

※対応トーンアームの詳細は別紙単品カタログをご参照ください。

※お客様自身で追加加工可能な取り付け穴の汎用アームベースもご用意しています。

※上記スペックは製品発表時のものです。最終的な数値は別紙単品カタログをご参照ください。

独創と洗練の、揺ぎなきエレメント。

SUPER AUDIO CD PLAYER

D-05

スーパーオーディオCDプレーヤー

JANコード：495813601040-9



Dシリーズの特徴ともいえる静寂な音場と、鮮烈なレスポンスを放つサウンドを実現するため、オリジナルドライブメカLxDTMや、驚異的なダイナミックレンジを誇る高音質DACを搭載した上級機仕様のデジタル回路、そしてアンプ作りのノウハウを生かしたアナログ回路に、これまでのDシリーズの開発から得られたノウハウや技術を応用し、再構築したハイグレードなベーシックプレーヤーです。

SPECIFICATIONS

- 対応ディスク：2チャンネルSACD、CD
- アナログ出力：アンバランス1系統、バランス1系統
- デジタル出力：COAX1系統、OPT1系統
- デジタル入力：COAX1系統、OPT1系統
- 出力電圧／出力インピーダンス：アンバランス 2.5V / 300Ω、バランス 2.5V / 600Ω
- 周波数特性：CD 5Hz～20kHz (-0.4dB)、SACD 5Hz～50kHz (-3.0dB)
- 全高調波歪率：0.0014% (CD)、0.0017% (SACD)
- S/N比：124dB (CD)、104dB (SACD)
- 消費電力：20W (電気用品安全法)、1W (スタンバイ時)
- 外形寸法：440 (W) × 133 (H) × 410 (D) mm ●重量：14.7kg

D-06

スーパーオーディオCDプレーヤー

JANコード：495813601039-3



D-06は「メカニズム・デジタル回路・アナログ回路」にフラグシップモデルD-08で採用された様々な革新の技術を引き継いだ、2チャンネル専用SACD/CDプレーヤーです。高剛性と静粛性を両立しながら高精度の読み取りを実現したオリジナルドライブメカLxDTMや、D-08と同様に132dB (理論値) という驚異的なダイナミックレンジを誇る高音質DAC、PCM1792Aをデュアルモノ構成で採用したデジタル回路、オーディオ専用電源トランスや完全バランス構成の高音質バッファ回路など、物量を投入したアナログ回路が、音楽ソースに新たな生命を吹き込みます。

SPECIFICATIONS

- 対応ディスク：2チャンネルSACD、CD
- アナログ出力：アンバランス1系統、バランス1系統
- デジタル出力：COAX1系統、OPT1系統
- デジタル入力：COAX1系統、OPT1系統
- 出力電圧／出力インピーダンス：アンバランス 2.5V / 300Ω、バランス 2.5V / 600Ω
- 周波数特性：CD 5Hz～20kHz (-0.4dB)、SACD 5Hz～50kHz (-3.0dB)
- 全高調波歪率：0.0014% (CD)、0.0017% (SACD / DSD)、0.0007% (SACD / PCM)
- S/N比：124dB (CD)、104dB (SACD / DSD)、120dB (SACD / PCM)
- 消費電力：24W (電気用品安全法)、1W (スタンバイ時)
- 外形寸法：440 (W) × 133 (H) × 410 (D) mm ●重量：15.5kg

D-08

スーパーオーディオCDプレーヤー

JANコード：495813601038-6



フラグシップ・アンプ1000シリーズの開発で得られた新たな音質向上のノウハウや技術的ブレークスルーを、デジタルプレーヤーを構成する「メカニズム・デジタル回路・アナログ回路」の3要素全てに投入しついに完成したD-08。プレーヤーの要ともいえる信号読み出し部にはラックスマン・オリジナルドライブメカLxDTMを新たに開発。デジタル部は132dB (理論値) という驚異的なダイナミックレンジを誇る、最新のTI社製PCM1792Aをデュアル構成 (モノラルモード) で採用。アナログ部にはラックスマン高音質化技術の象徴とも言えるODNFをフル・ディスクリートのバランス構成でデジタルプレーヤーに初採用。ソフトに収録された音楽情報を余すことなく引き出す、まさに新次元の音楽再生装置です。


SPECIFICATIONS

- 対応ディスク：2チャンネルSACD、CD
- アナログ出力：アンバランス (銅アロイ製RCA端子) 1系統、バランス 1系統
- デジタル出力：COAX1系統、OPT1系統
- デジタル入力：COAX1系統、OPT2系統
- 出力電圧／出力インピーダンス：アンバランス 2.5V / 300Ω、バランス 2.5V / 600Ω
- 周波数特性：CD 5Hz～20kHz (-0.4dB)、SACD 5Hz～50kHz (-3.0dB)
- 全高調波歪率：0.0013% (CD)、0.0017% (SACD / DSD)、0.0006% (SACD / PCM)
- S/N比：124dB (CD)、104dB (SACD / DSD)、120dB (SACD / PCM)
- 消費電力：32W (電気用品安全法)、1W (スタンバイ時)
- 外形寸法：440 (W) × 154 (H) × 413 (D) mm ●重量：22.5kg

ラックスマンオリジナル高剛性ディスクドライブ・メカニズムLxDTM※

ディスクに刻まれた情報を正確にピックアップするために、メカニズム全体を9mmの極厚シャーシによって開うボックス構造で強固にサポートし、外来振動をリジッドに遮断した、ラックスマンオリジナルの高剛性ディスクドライブ・メカニズムLxDTMを新たに開発。フロントパネルのディスクトレイ部にはシーリング・シャッター機構付アルミダイキャスト製トレイローダーを採用することで防塵と静謐性を高めました。

※LxDTM: Luxman original Disc Transport Mechanism



PC音源は今、プリアオーディオとの邂逅を果たす。



USB D/A CONVERTER

DA-100

USB D/A コンバーター

JANコード：495813603591-4



DA-100は上位機であるDA-200の性能とデザインをA5書類サイズのコンパクトな筐体に受け継ぎ、PCオーディオのポテンシャルをより多くの音楽ファンに体験してもらうべく開発しました。96kHz/24bitに対応したUSB入力(光/同軸は192kHz/24bit)や2種類のデジタルフィルタを搭載した32bitプロセッシングDACを採用。DA-200と同等の高品位なヘッドフォンアンプ回路を内蔵したUSB D/Aコンバーターです。

SPECIFICATIONS

- 形式：2チャンネルD/Aコンバーター
- 対応サンプリング周波数：COAX/OPT入力：32kHz、44.1kHz、48kHz、88.2kHz、96kHz、176.4kHz、192kHz (16、20、24bit)
- USB入力：32kHz、44.1kHz、48kHz、96kHz (16、24bit)
- デジタル入力：USB1系統、COAX1系統、OPT1系統 ●デジタル出力：COAX1系統、OPT1系統
- アナログ出力：アンバランス1系統、ヘッドフォン1系統 ●全高調波歪率：0.004%
- S/N比：112dB ●周波数特性：2Hz~60kHz (+0、-3.0dB) ●消費電力：7W (電気用品安全法)
- 外形寸法：149 (W) × 70 (H) × 232 (D) mm ●重量：2.3kg

DA-200

USB D/A コンバーター

JANコード：495813603589-1



DA-200はSACDプレーヤーD-05に搭載されている高音質DACとアナログ回路をそのままの規模で採用し、192kHz/24bitに対応したS/PDIF入力や96kHz/24bitに対応したUSB入力、高精度の大型音量ボリューム+プリアンプ/ヘッドフォンアンプ、そしてDDコンバーターとしても活用できるS/PDIFデジタル出力など、様々なデジタル機器と接続可能なD/Aコンバーターです。

SPECIFICATIONS

- 形式：2チャンネルD/Aコンバーター
- 対応サンプリング周波数：COAX/OPT入力：32kHz、44.1kHz、48kHz、88.2kHz、96kHz、176.4kHz、192kHz (16、20、24bit)
- USB入力：32kHz、44.1kHz、48kHz、96kHz (16、24bit)
- デジタル入力：USB1系統、COAX1系統、OPT1系統 ●デジタル出力：COAX1系統、OPT1系統
- アナログ入力：アンバランス2系統
- アナログ出力：アンバランス1系統、バランス1系統、ヘッドフォン1系統
- 全高調波歪率：デジタル入力 0.0009% (アンバランス)、0.0006% (バランス)、アナログ入力 0.003%
- S/N比：デジタル入力 119dB、アナログ入力 103dB
- 周波数特性：デジタル入力 2Hz~60kHz (+0、-3.0dB)、アナログ入力 3Hz~130kHz (+0、-3.0dB)
- 消費電力：11W (電気用品安全法) ●外形寸法：364 (W) × 81 (H) × 279 (D) mm ●重量：5.1kg

DA-06

USB D/A コンバーター

JANコード：495813603592-1



DA-06は、USB経由での384kHz/32bitへの対応はもちろん、DSDフォーマット5.6MHzの再生も実現しました。フロントパネルに搭載された7セグメントの大型LEDディスプレイには、再生中の音楽データのサンプリング周波数や量子化ビット数を表示します。32bitプロセッシングによる、リアルタイムに切り替え可能なデジタルフィルタ、ビット拡張やアップサンプリング、ジッター削減回路など、様々なデジタル音楽データの再生を一台で担う、高いユーティリティ性が魅力です。

SPECIFICATIONS

- 形式：2チャンネルD/Aコンバーター
- 対応サンプリング周波数：USB入力 (PCM)：32kHz、44.1kHz、48kHz、88.2kHz、96kHz、176.4kHz、192kHz、352.8kHz、384kHz (16、24、32bit)
- USB入力 (DSD)：2.82MHz、5.64MHz (1bit)
- COAX/OPT/AES/EBU入力：32kHz、44.1kHz、48kHz、88.2kHz、96kHz、176.4kHz、192kHz (16、20、24bit)
- デジタル入力：USB1系統、COAX2系統、OPT2系統、バランス (AES/EBU) 1系統
- デジタル出力：COAX1系統、OPT1系統 ●アナログ出力：アンバランス1系統、バランス1系統
- 全高調波歪率：0.0005% (アンバランス)、0.0005% (バランス)
- S/N比：124dB ●周波数特性：2Hz~55kHz (+0、-3.0dB) ●消費電力：15W (電気用品安全法)
- 外形寸法：440 (W) × 92 (H) × 400 (D) mm ●重量：11.0kg

高音質なオリジナル音楽再生ソフトを用意

PCやMacを使って、音楽配信で一般的な可逆圧縮フォーマットのFLACファイルや、普及の始まろうとしているDSD形式のファイルを再生するには、対応する再生ソフトの導入が必要です。特にDSDファイルを再生するには煩雑な設定作業が必要な場合もあり、気軽に高音質な音楽を聞きたいというニーズに対する敷居を高くしていました。ラックスマンはD/Aコンバーター専用に、新たに開発した再生ソフト「LUXMAN Audio Player」を用意。同梱のCDまたはWebからインストールするだけですぐに使いはじめることができます。ファイル形式はFLAC/WAV/MP3、DSF/DSDIFFに対応。主要な音楽配信サイトで扱われている形式をカバーしています。WindowsとMacの両方に対応し、シンプルにまとめたインターフェイスによる快適な操作性もポイントです。※DA-100およびDA-200では、DSDファイルを再生できません。



LUXMAN Audio Player

圧巻のダイレクトリスニング。



HEADPHONE AMPLIFIER

P-200

ヘッドフォンアンプ

JANコード：495813603578-5



P-200はパラレル・プッシュプル構成のパワートランジスタによる純A級2W/8Ωのハイパワーな出力回路を、B4サイズのコンパクトな筐体へ実装。ヘッドフォンならではのダイレクトリスニングの世界をお楽しみいただけます。出力には標準サイズの端子に加え、ステレオミニプラグ用端子を装備していますので、高音質なアウトドア用のヘッドフォンも直接接続が可能です。また、スルーアウト出力により他の機器との接続も可能です。

SPECIFICATIONS

- 定格出力：2W+2W (8Ω) / 1W+1W (16Ω) / 500mW+500mW (32Ω)
- 入力感度 / インピーダンス：1.0V / 47kΩ
- 全高調波歪率：0.015% (1kHz) ●周波数特性：10Hz～100kHz (+0, -3.0dB)
- S/N比：100dB ●消費電力：16W (電気用品安全法)
- 外形寸法：364 (W) × 84 (H) × 257 (D) mm ●重量：4.4kg

P-1u

ヘッドフォンアンプ

JANコード：495813603586-0



ヘッドフォンアンプの頂点として君臨し続けたP-1が、ラックスマン独自の高音質帰還回路ODNFを2.0から3.0Aにメジャーバージョンアップし、P-1uへと待望のフルモデルチェンジを果たしました。余裕のある2W+2Wの純A級動作と低インピーダンスのヘッドフォンを十全にドライブするための高いレギュレーション能力を誇る電源トランスなど、その全てがセパレートアンプ・クオリティ。P-1uはダイレクトリスニングの醍醐味を具現化し、お手持ちのヘッドフォンの能力を極限まで引き出すアルティメットモデルです。

SPECIFICATIONS

- 定格出力：2W+2W (8Ω) / 1W+1W (16Ω) / 500mW+500mW (32Ω) / 27mW+27mW (600Ω)
- 入力感度 / 入力インピーダンス：アンバランス 1.0V / 26kΩ、バランス 1.0V / 67kΩ
- 全高調波歪率：0.0025% (1kHz)、0.02% (20Hz～20kHz)
- 周波数特性：20Hz～20kHz (+0, -0.1dB)、5Hz～170kHz (+0, -3.0dB)
- S/N比：115dB ●消費電力：19W (電気用品安全法)、9W (無信号時)
- 外形寸法：440 (W) × 82 (H) × 408 (D) mm ●重量：8.3kg

P-700u

バランス対応ヘッドフォンアンプ

JANコード：495813603595-2



ハイエンド・ヘッドフォンアンプのリファレンスとして評価されているP-1uを、まったく新しい角度で進化させたフラッグシップモデルの登場です。P-700uは、ラックスマン独自の高音質帰還回路ODNFのバージョン3.0Aを完全な同一構成で4チャンネル搭載。BTL接続によるバランス出力では、ヘッドフォンの可能性を大きく広げるバランス駆動を実現し、通常のアンバランス出力時には、2つの増幅回路をパラレル駆動することでドライブ力を向上させる構成を採用しました。ソリッドステート (IC) 方式の電子制御アッテネーターLECUAを搭載し、左右のレベル偏差を極小化。なめらかな音質劣化の少ない音量調節を実現しました。

SPECIFICATIONS

- 定格出力：アンバランス 4W+4W (8Ω) / 2W+2W (16Ω) / 1W+1W (32Ω) / 53mW+53mW (600Ω)
- 入力感度 / 入力インピーダンス：アンバランス 1.0V / 15kΩ、バランス 2.0V / 40kΩ
- 全高調波歪率：アンバランス 0.0035% (1kHz)、バランス 0.0020% (1kHz)
- 周波数特性：20Hz～20kHz (+0, -0.1dB)、10Hz～170kHz (+0, -3.0dB)
- S/N比：アンバランス 110dB、バランス 115dB ●消費電力：42W (電気用品安全法)、27W (無信号時)
- 外形寸法：440 (W) × 92 (H) × 400 (D) mm ●重量：12.7kg

※本機のバランス出力は、バランス駆動対応のヘッドフォンと接続が可能です。

PHONO AMPLIFIER

E-200

フォノアンプ

JANコード：495813600510-8



E-200はB4サイズのコンパクトな筐体へ、ゲイン切替付きのMCステップアップ・トランスを内蔵した、MM/MC対応の本格的なフォノイコライザー・アンプです。回路方式には上級機同様の高音質なNF型イコライザー方式を採用し、高S/N比を実現。さらに再生する音楽の信号電流でカートリッジをなじませる消磁機能アーティキュレータースイッチや、様々な再生環境への対応に便利なモノラルスイッチ、ローカットスイッチをフロントパネルに搭載し、利便性にも配慮した設計です。

SPECIFICATIONS

- 方式：MCステップアップ・トランス付きNF型イコライザー
- 入力感度 / インピーダンス：MM 4mV / 47kΩ、MC high 0.4mV / 40kΩ、MC low 0.18mV / 2.5kΩ
- 利得：MM 36dB、MC high 56dB、MC low 63dB
- 出力電圧 / 出力インピーダンス：250mV / 300Ω
- S/N比：MM 85dB、MC high 77dB、MC low 76dB
- 消費電力：4W (電気用品安全法) ●外形寸法：364 (W) × 84 (H) × 257 (D) mm ●重量：4.4kg

ACCESSORY

SYSTEM SELECTOR

システムを切り替えて音楽の表情を比べて楽しむ。そんなオーディオの醍醐味を味わうための高品位システムセレクトのシリーズです。ラックスマンでは回路ループを介してのノイズを避けるため、アースラインごとに切り替える設計や、高純度な金メッキタイプの端子の採用、配線をディスクリートで行うなど徹底した音質追求を図っています。さらにAS-44/AS-55には配線材に6N(99.99997%銅)ワイヤーを使用し、高級セパレートアンプに匹敵するグレードで構成。また、ロングセラーモデルAS-4/AS-5の最新リファインモデル、AS-4(Ⅲ)/AS-5(Ⅲ)ではヘッドフォン端子やインデックススペースを増設し、使いやすさをさらに向上させました。AS-50Rでは新たにリモコンに対応し、リスニングポジションにしながら快適に複数のシステムが切替可能です。



AS-44 Coaxial Line Selector

4系統RCA端子タイプ信号切替ボックス
●外形寸法：370(W)×71(H)×136(D)mm
●重量：2.4kg

JANコード：495813603563-1



AS-55 Speaker Line Selector

3系統スピーカー端子タイプ信号切替ボックス
●外形寸法：370(W)×71(H)×164(D)mm
●重量：3.0kg

JANコード：495813603565-5



AS-50R Speaker Line Selector

3系統スピーカー端子タイプ信号切替ボックス
●外形寸法：297(W)×75(H)×120(D)mm
●重量：1.8kg

JANコード：495813603585-3



AS-4(Ⅲ) Coaxial Line Selector

RCA端子タイプチャンネルセクター
●外形寸法：160(W)×65(H)×95(D)mm
●重量：530g

JANコード：495813603523-5



AS-5(Ⅲ) Speaker Selector

(ヘッドフォン端子付)
スピーカー端子タイプチャンネルセクター
●外形寸法：240(W)×65(H)×95(D)mm
●重量：750g

JANコード：495813603524-2

AUDIO CABLE

REFERENCE SERIES



JPR-100

●線長1.0mピンコードタイプ
●高純度無酸素銅(OFC)導体

JANコード：495813603579-2

JPR-150

●線長1.5mピンコードタイプ
●高純度無酸素銅(OFC)導体

JANコード：495813603580-8



JPU-150

●線長1.5mリファレンスUSBケーブル
●高純度無酸素銅(OFC)導体

JANコード：495813603590-7



JPC-100

●線長1.0mキャノンコードタイプ
●高純度無酸素銅(OFC)導体

JANコード：495813603581-5

JPC-150

●線長1.5mキャノンコードタイプ
●高純度無酸素銅(OFC)導体

JANコード：495813603582-2



JPA-15000

●線長1.8mリファレンス電源ケーブル
●高純度無酸素銅(OFC)導体

JANコード：495813603583-9



JPS-100

NEW

●スピーカーケーブル(切り売りタイプ)

JANコード：495813603596-9

ULTIMATE SERIES



JPR-10000

●線長1.25mピンコードタイプ
●6N(99.99997%銅)高純度導体

JANコード：495813603587-7



JPC-10000

●線長1.25mキャノンコードタイプ
●6N(99.99997%銅)高純度導体

JANコード：495813603588-4

TERMINAL PLUG



JPT-10

●RCAショートピン・セット(8ヶ入り)
●真鍮無垢削り出し
●24K金メッキ

JANコード：495813603584-6




JPB-10

NEW

●バナナ端子セット(4ヶ入り)
●真鍮無垢削り出し
●24K金メッキ

JANコード：495813603597-6



JPY-10

NEW

●Yラグ端子セット(4ヶ入り)
●真鍮無垢削り出し
●24K金メッキ

JANコード：495813603598-3



安全に関するご注意

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電等の原因となることがあります。

※規格および外観は予告なく変更することがあります。

※本カタログ掲載製品の付属品については別紙単品カタログをご参照ください。



Twitter
@luxman_japan



Facebook
luxman.japan



Google+
LUXMAN

LUXMAN

ラックスマン株式会社 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜 1-3-1
tel.045-470-6991 fax.045-470-6997 www.luxman.co.jp