


# LUXMAN

BELT DRIVE ANALOG PLAYER ARMLESS TYPE

## PD-191AL





## 高剛性かつ高精度な駆動系を搭載した万全のレコード再生プラットフォーム

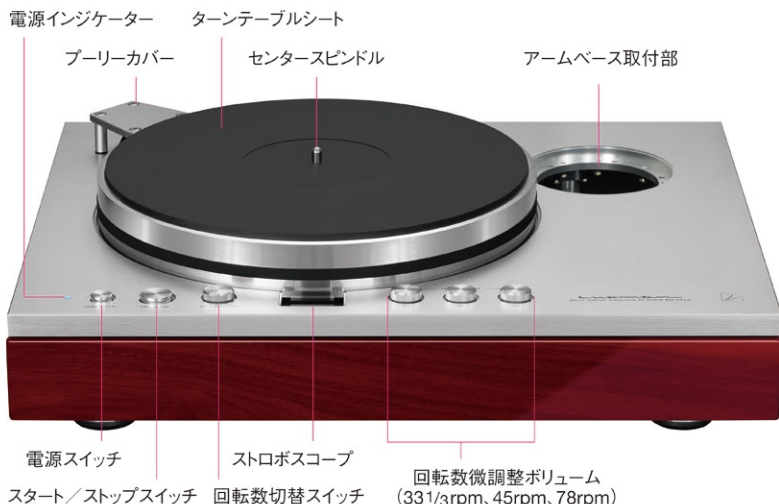

### SPECIFICATIONS

ターンテーブル	
駆動方式	ベルトドライブ方式
モーター	PID制御 ブラシレスDCモーター
素材	アルミ材削り出し、表面仕上げ：ダイヤモンドカット
回転数	33 $\frac{1}{3}$ rpm, 45rpm, 78rpm 切替式
回転数調整範囲	±6% (各回転数独立調整可能)
ワウ・フラッター	0.04%以下 (W.R.M.S.)
質量	5.2kg (プレッタ)
本体	
電源電圧	AC100V (50/60Hz)
消費電力	5W (電気用品安全法の規定による)
外形寸法	491 (幅) × 128 (高さ：ターンテーブル上面まで) × 399 (奥行き) mm
質量	23.0kg (本体) 28.5kg (標準梱包)
付属品	ターンテーブル、ターンテーブルシート、ゴムベルト、プリーカバー、ターンテーブル取り付けハンドル、EPアダプター、アームベース取り付け用六角レンチ、ロングアームベース取り付け部飾りねじ取り外し用六角レンチ、電源ケーブル (JPA-15000 : 1.8m、極性マーク付)

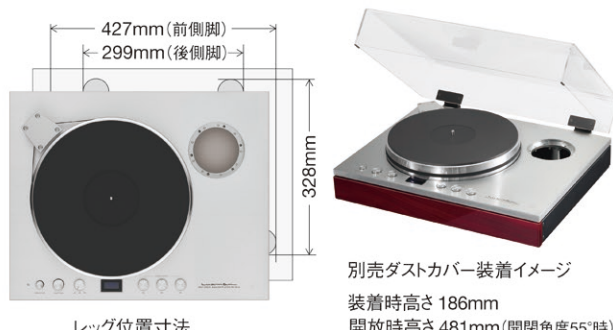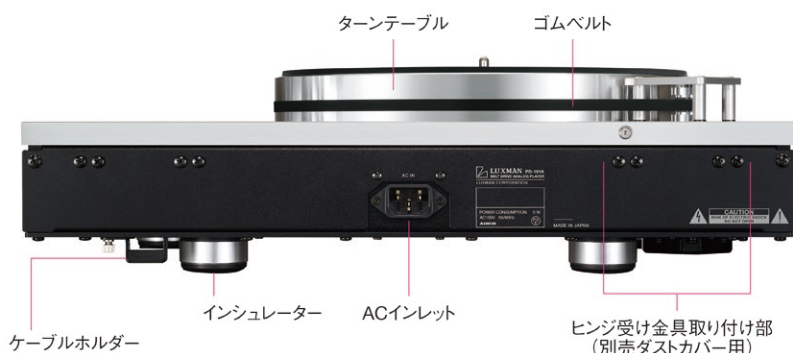

別売オプション(サービスパーツ扱いとなります)

ダストカバー OPPD-DSC191  
PD-191A/PD-191AL専用  
4mm厚アクリル製  
カムサポート式ヒンジ装備

交換用アームベース — 真鍮製クロムメッキ仕上げ

<p>OPP-AB1 SME 3009R/3010R用 Series M2-9R/9/10/IV/V用</p>	<p>OPP-AB2 FR 64/64S/64FX IKEDA IT-345用</p>	<p>OPP-AB3 SAEC WE-308用</p>	<p>OPP-AB4 SAEC WE-407/23用</p>	<p>OPP-AB5 ORTOFON 212S/212D用</p>	<p>OPP-AB6 ユニバーサル※ ※お客様ご自身で追加加工可能な取り付け穴なしの汎用タイプです。</p>
<p>OPP-AB7 LUXMAN LTA-710用</p>	<p>NEW OPP-AB11L ロングアームベース SME 3012 (12インチ) 用 PD-191A/PD-191AL専用</p>	<p>発売予定 OPP-AB12L ロングアームベース ORTOFON 309S/309D用 PD-191A/PD-191AL専用</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>UNIVERSAL TYPE TONEARM <b>LTA-710</b></p> <p>JANコード : 495813603628-7</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>MC PHONO CARTRIDGE <b>LMC-5</b></p> <p>JANコード : 495813603621-8</p> </div> </div>		

弊社は、「正規取扱店」にてご購入いただきましたLUXMANブランド製品を末永くご愛用いただくため、無償保証期間を標準の2年に加え、製品の種類により、プラス5年、またはプラス1年延長する「プレミアム延長保証制度」を実施しています。

※ 本製品の「プレミアム延長保証」適用後の無償保証期間は3年です。

※ 「プレミアム延長保証」についての詳細は、弊社「正規取扱店」、または弊社営業部までお問い合わせください。「正規取扱店」については、弊社ホームページをご覧ください。弊社営業部までお問い合わせください。

### 安全に関するご注意

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電等の原因となることがあります。

※ 規格および外観は予告無く変更することがあります。

※ 本製品にトーンアーム、フォノカートリッジ、ダストカバーは付属していません。



## LUXMAN

ラックスマン株式会社 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜1-3-1  
tel.045-470-6991 fax.045-470-6997 www.luxman.co.jp

