

LUXMAN

Limited for 90th

90台限定生産

VACUUM TUBE CONTROL AMPLIFIER
CL-38uL

VACUUM TUBE STEREO POWER AMPLIFIER
MQ-88uL




創業90周年を記念した、一期一会のリミテッドエディション誕生。

CL-38uL VACUUM TUBE CONTROL AMPLIFIER

JANコード：495813600234-3

●国産家具メーカー「カリコメ家具株式会社」とのコラボレーションによる、ウォールナット突板材にローズウッド光沢仕上げを施した木箱ケースと、シャンペンゴールドのアルミパネルを組み合わせた専用の意匠 ●真空管をスロバキアJJ社製の高信頼管に変更 ●独自開発のオイルコンデンサーを採用し、艶やかでなめらかな音色を実現

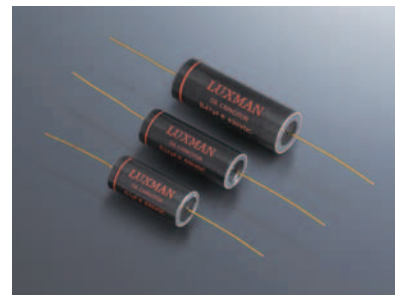

ラックスマン独自開発のオイルコンデンサー

SPECIFICATIONS

入力感度 / 入力インピーダンス	PHONO (MM) : 2mV / 47kΩ PHONO (MC high) : 0.3mV / 100Ω PHONO (MC low) : 0.08mV / 30Ω LINE : 190mV / 50kΩ	出力	ライン2系統
出力 / 出力インピーダンス	定格1V / 300Ω 最大19V	トーンコントロール	±8dB、ターンオーバー周波数切替式 BASS : 150 / 300 / 600Hz、TREBLE : 1.5k / 3k / 6kHz
周波数特性	PHONO : 20Hz~20kHz (±0.5dB) LINE : 10Hz~70kHz (+0, -3.0dB)	ローカット	30Hz (-6dB / oct)
全高調波歪率	0.006%以下 (1kHz)、0.06%以下 (20Hz~20kHz)	リモコン機能	音量アップ / ダウン、ミュート
S/N比 (IHF-A)	PHONO (MM) : 70dB以上 PHONO (MC high) : 68dB以上 PHONO (MC low) : 65dB以上 LINE : 100dB以上	回路方式	SRPP
入力	フォノ(MM / MC high / MC low対応)1系統、ライン4系統	使用真空管	ECC803S×3本、ECC802S×5本
録音入出力	録音出力、モニター入力 各1系統	電源電圧	AC100V (50 / 60Hz)
		消費電力	30W (電気用品安全法による)
		外形寸法	402 (幅) × 169 (高さ) × 307 (奥行き) mm 奥行きは前面ノブ19mm、背面端子12mmを含む
		重量	13.5kg (本体)、15.0kg (標準梱包)
		付属品	リモコン (RA-18G)、電源ケーブル (JPA-10000 : 極性マーク付)

本製品の木製ケースには天然木による材料を使用しているため、色や柄は自然のものであり、個々に若干の差異があります。仕上げには厳しい品質基準で管理を実施していますので安心してご使用ください。

MQ-88uL VACUUM TUBE STEREO POWER AMPLIFIER

JANコード：495813600340-1

●筐体上部のアルミパネルをシャンペンゴールド仕上げにすることで、オーディオ創世時代を彷彿とさせる伝統的なデザインを再現 ●ミニチュア真空管をスロバキアJJ社製の高信頼管に変更し、長期の使用における回路の安定性を向上 ●回路結合部に独自開発のオイルコンデンサーを採用し、艶と粘りのある音色を獲得



※出荷時にはボンネットが装着されています。

SPECIFICATIONS

定格出力	25W+25W (6Ω)、20W+20W (8Ω、4Ω)	回路方式	ドライバー：ムラード型、出力：3極管接続
入力感度	790mV / 25W (6Ω)	使用真空管	ECC803S×2本、ECC802S×2本、KT88×4本
入力インピーダンス	100kΩ	電源電圧	AC100V (50 / 60Hz)
周波数特性	20Hz~20kHz (+0, -0.5dB) 10Hz~100kHz (+0, -3.0dB)	消費電力	280W (電気用品安全法による) 150W (無信号時)
全高調波歪率	0.15%以下 (1kHz / 6Ω / 1W) 0.5%以下 (20Hz~20kHz / 6Ω / 1W)	外形寸法	440 (幅) × 184 (高さ) × 230 (奥行き) mm 奥行きは前面ノブ17mm、背面端子28mmを含む
S/N比 (IHF-A)	105dB以上	重量	15.8kg (本体)、17.3kg (標準梱包)
入力	ライン(ダイレクト / バリアブル)2系統	付属品	電源ケーブル (JPA-10000 : 極性マーク付)
出力	スピーカー出力1系統		※安全のため、ボンネットは装着したままご使用ください。



JJ製の高信頼管ECC803S / 802S

※CL-38uL、MQ-88uLともに、90台の限定生産となります。※本製品の詳しい特徴・仕様・スペックについては、ベースモデルCL-38u、MQ-88uの製品カタログをご覧ください。

弊社は、「正規取扱店」にてご購入いただきましたLUXMANブランド製品を末永くご愛用いただくため、2015年6月15日より、無償保証期間を標準の2年に加え、製品の種類により、プラス5年、またはプラス1年延長する「プレミアム延長保証制度」をスタートしました。

※「プレミアム延長保証制度」についての詳細は、弊社「正規取扱店」、または弊社営業部までお問い合わせください。「正規取扱店」については、弊社ホームページをご覧ください。弊社営業部までお問い合わせください。

安全に関するご注意

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電等の原因となります。

※規格および外観は予告なく変更することがあります。
※本カタログ掲載製品にはラインケーブル類は付属していません。別途お買い求めください。

Twitter
@luxman_japan

Facebook
luxman.japan

LUXMAN

ラックスマン株式会社 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜1-3-1
tel.045-470-6991 fax.045-470-6997 www.luxman.co.jp