

INTEGRATED AMPLIFIER



SEPARATE AMPLIFIER



ANALOG PLAYER



DIGITAL PLAYER



PHONO AMPLIFIER



NeoClassico II



CLEAN POWER SUPPLY



HEADPHONE AMPLIFIER



VACUUM TUBE AMPLIFIER



USB D/A CONVERTER



ラックスマン、人生に寄り添う音—。

色づけない自然な響きを追求し、リスナーの心象に音楽を深く届ける。

それが1925年の創業から90年以上に渡り、

オーディオ製品を創り続けてきた私たちラックスマンに息づく音質哲学です。

「いい音が人生を豊かにする—。」音楽との絆がもたらす、心地良い空間をお楽しみください。



プリメインアンプ	p3-p4
コントロールアンプ	p5
ステレオパワーアンプ	
真空管コントロールアンプ	p5-p6
真空管ステレオパワーアンプ	
真空管プリメインアンプ	p6
真空管CDプレーヤー	
アナログプレーヤー	p7
フォノアンプ	

スーパーオーディオCDプレーヤー	p8
CDプレーヤー	
USB D/Aコンバーター	p9
ネオクラシコII	
ヘッドフォンアンプ	p10
クリーン電源システム	
システムセレクター	
ケーブル	p11

INTEGRATED AMPLIFIER

L-595A LIMITED

NEW

Pure A

純A級プリメインアンプ

JANコード: 495813600058-5



L-595A LIMITEDは、ラックスマン創業95周年を記念した日本国内300台限定の純A級プリメインアンプです。半導体アンプの銘機として今なお高い人気を誇るL-570のデザインや音質イメージをモチーフに、現代の金属加工技術と最新の回路技術で、オリジナルモデルを超える質感と性能を実現しました。アルミ製角型スイッチや直読式の高精度ボリュームのメカニカルな佇まいに、天然木の突板を光沢塗装で仕上げたローズウッド色の美しい木製キャビネットによる上質で洗練された意匠。電子制御アッテネーター新LECUA1000、オリジナル帰還回路ODNFの最終進化形であるODNF-uなどプリメインアンプとして最新・最高の回路技術を搭載。他には代え難いデザインと音楽性あふれる芳醇なサウンドを実現した特別なモデルです。

SPECIFICATIONS

定格出力	30W+30W(8Ω) / 60W+60W(4Ω)
入力感度 / インピーダンス	PHONO(MM): 2.5mV / 47kΩ PHONO(MC): 0.3mV / 100Ω. LINE: 180mV / 47kΩ
全高調波歪率	0.007%以下(1kHz / 8Ω). 0.06%以下(20Hz~20kHz / 8Ω)
S/N比	LINE: 105dB以上
周波数特性	LINE: 20Hz~100kHz(-3.0dB以内)
消費電力	310W(電気用品安全法). 230W(無信号時). 0.4W(スタンバイ時)
外形寸法	454(W)×186(H)×462(D)mm
質量	27.7kg

INTEGRATED AMPLIFIER

L-509X

プリメインアンプ

JANコード: 495813600056-1



ワンボディセパレート。それはひとつの筐体にプリメインアンプの機能性とセパレートアンプのクオリティを高次元で融合する、理想的な存在。その思想をあますところなく具現化した新しいフラッグシップモデルL-509Xの登場です。新LECUA1000、プリアンプ回路の出力段に構成されたディスクリートバッファ回路、ODNF Ver.4.0、大容量電源トランスとL/R独立の大容量ブロックコンデンサなどそのすべてがセパレートクオリティのL-509X。外装面も、デザイン性に優れたヘアラインのトップパネルや光輝くノブが、プラスターホワイトのフロントパネルとシルバーの美しいコントラストを描きます。新たなカテゴリーを創造する究極のワンボディセパレートです。

SPECIFICATIONS


定格出力	120W+120W(8Ω) / 240W+240W(4Ω)
入力感度 / インピーダンス	PHONO(MM): 2.5mV / 47kΩ PHONO(MC): 0.3mV / 100Ω. LINE: 180mV / 47kΩ
全高調波歪率	0.007%以下(1kHz / 8Ω). 0.06%以下(20Hz~20kHz / 8Ω)
S/N比	LINE: 105dB以上
周波数特性	LINE: 20Hz~100kHz(-3.0dB以内)
消費電力	360W(電気用品安全法). 120W(無信号時). 0.4W(スタンバイ時)
外形寸法	440(W)×193(H)×463(D)mm
質量	29.3kg

音量調節機構とアンプ回路の一体化を実現した新LECUA*1000


2005年、コントロールアンプのフラッグシップモデルC-1000fに搭載され、従来の音量調節機能の常識を覆した、電子制御の固定抵抗切替式アッテネーターとアンプ回路の複合システム「LECUA1000」。それから8年、コントロールアンプC-900uでは、この仕組みとクオリティをさらにグレードアップするため、アンプ回路にラックスマン独自の増幅帰還回路ODNFを採用した「新LECUA1000」を開発。その後、数多くのアンプ製品に搭載され、もはやアッテネーターとアンプを別の回路ブロックとして考える必要のない、音量調節機構としての究極のソリューションを実現しました。

独自の増幅帰還回路ODNF*

ラックスマンの主要なアンプ製品には、出力の歪成分だけを最終段にフィードバックすることで初期スルーレートの速さと、広帯域特性を両立した独自のODNF回路を採用。NFB(負帰還)のメリットである低歪と広帯域特性、無帰還アンプの特質である反応の速さと自然な音色を兼ね備えました。M-900uやL-509X等の現行主力製品に搭載するODNF4.0では、誤差検出アンプ初段の3パレラ化により歪の検出精度が向上。フィードバック量を最少に抑え、高域や小音量時の歪を低減し、微かな音楽情報を正確に再現することで静寂の表現力がさらに増し、細やかにそして濃密に音楽の情感を描き出します。

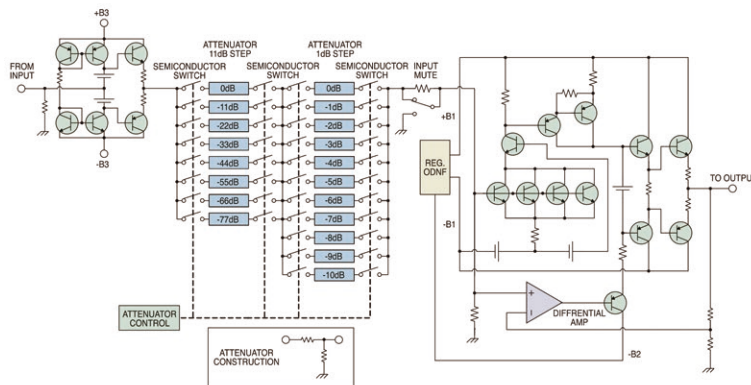

C-900u 音量調節部ブロック図

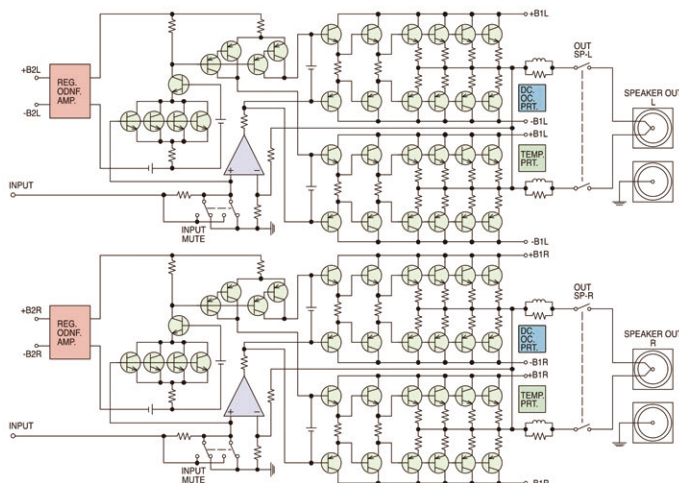

M-900u 出力部ブロック図

*LECUA: Luxman Electric Controlled Ultimate Attenuator

*ODNF: Only Distortion Negative Feedback

INTEGRATED AMPLIFIER

L-590AXII

Pure A

純A級プリメインアンプ

JANコード： 495813600049-3



L-590AXIIは、2010年にフルモデルチェンジを果たしたL-590AXのマーク2モデルとして、純A級増幅方式による密度感のある音色を継承しながら、セパレートアンプ900シリーズの開発時に獲得したさまざまな音質向上のための技術をフィードバックしたモデルです。パワー部には独自の高音質帰還回路ODNF Ver.4.0の採用をはじめ、L/R独立大容量ブロックコンデンサー、プリ部には新LECUA1000やディスクリート構成によるバッファ回路を搭載。利便性とクオリティを高い次元で両立し、音楽再生の満足度とコンポーネントの完成度を高めた純A級プリメインアンプの上級モデルです。

SPECIFICATIONS

定格出力	30W+30W(8Ω) / 60W+60W(4Ω)
入力感度 / インピーダンス	PHONO(MM): 2.5mV / 47kΩ PHONO(MC): 0.3mV / 100Ω, LINE: 180mV / 47kΩ
全高調波歪率	0.005%以下(1kHz / 8Ω), 0.02%以下(20Hz~20kHz / 8Ω)
S/N比	LINE: 107dB以上
周波数特性	LINE: 20Hz~100kHz(-3.0dB以内)
消費電力	310W(電気用品安全法), 230W(無信号時), 0.4W(スタンバイ時)
外形寸法	440(W)×193(H)×463(D)mm
質量	28.4kg

INTEGRATED AMPLIFIER

L-507uXII

プリメインアンプ

JANコード： 495813600054-7



L-507uXIIは、2012年の発売以来S/N感に優れた空間表現力と圧倒的なドライブ力を兼ね備え、多くのオーディオファンの支持を集めたL-507uXのマーク2モデルです。音量調節における音質劣化を最小限に抑え、88ステップのきめ細やかな調節を可能とした電子制御アッテネーター新LECUA1000や、歪みの検出性能が大幅に向上したODNF Ver.4.0を搭載。出力段は3バラレル構成を採用し、110W+110W(8Ω)、220W+220W(4Ω)の完全にリニアとなるパワーにより、スピーカーを完全にドライブします。

SPECIFICATIONS

定格出力	110W+110W(8Ω) / 220W+220W(4Ω)
入力感度 / インピーダンス	PHONO(MM): 2.5mV / 47kΩ PHONO(MC): 0.3mV / 100Ω, LINE: 180mV / 47kΩ
全高調波歪率	0.007%以下(1kHz / 8Ω), 0.08%以下(20Hz~20kHz / 8Ω)
S/N比	LINE: 105dB以上
周波数特性	LINE: 20Hz~100kHz(-3.0dB以内)
消費電力	300W(電気用品安全法), 86W(無信号時), 0.4W(スタンバイ時)
外形寸法	440(W)×178(H)×454(D)mm
質量	25.0kg

INTEGRATED AMPLIFIER

L-550AXII

Pure A

純A級プリメインアンプ

JANコード： 495813600051-6



L-550AXIIは、2011年にフルモデルチェンジを果たしたプリメインアンプL-550AXのマーク2モデルとして、上位機種L-590AXIIや、セパレートアンプ900シリーズの開発時に獲得したさまざまな音質向上のための技術をフィードバックし、クラスを越えた圧倒的なパフォーマンスを実現した最新モデルです。独自の増幅帰還回路ODNF Ver.4.0や新LECUA1000の採用、ディスクリート構成のバッファ回路の搭載など、利便性とクオリティを高い次元で両立し、コンポーネントとしての完成度をさらに高めた純A級アンプのミドルレンジ・モデルです。

SPECIFICATIONS

定格出力	20W+20W(8Ω) / 40W+40W(4Ω)
入力感度 / インピーダンス	PHONO(MM): 2.5mV / 47kΩ PHONO(MC): 0.3mV / 100Ω, LINE: 180mV / 47kΩ
全高調波歪率	0.007%以下(1kHz / 8Ω), 0.02%以下(20Hz~20kHz / 8Ω)
S/N比	LINE: 105dB以上
周波数特性	LINE: 20Hz~100kHz(-3.0dB以内)
消費電力	230W(電気用品安全法), 170W(無信号時), 0.4W(スタンバイ時)
外形寸法	440(W)×178(H)×454(D)mm
質量	24.3kg

INTEGRATED AMPLIFIER

L-505uXII

プリメインアンプ

JANコード： 495813600055-4



最も身近な高級機としてロングセラーを続けているL-505シリーズ。その最新・進化モデルが、L-505uXIIです。オリジナルの増幅帰還回路ODNF Ver.4.0、ラックスマン独自の高純度音量調節機構LECUAの搭載。また、プリ出力段にC-900uと同等のディスクリートバッファ回路を採用するなど、これまで培ったノウハウと最新の技術をふんだんに盛り込み、音質にさらに磨きをかけたL-505uXIIが、クラスを越えたスタンダードとして、新たなロングランの道を歩み始めます。

SPECIFICATIONS

定格出力	100W+100W(8Ω) / 150W+150W(4Ω)
入力感度 / インピーダンス	PHONO(MM): 2.5mV / 47kΩ PHONO(MC): 0.3mV / 100Ω, LINE: 180mV / 47kΩ
全高調波歪率	0.009%以下(1kHz / 8Ω), 0.09%以下(20Hz~20kHz / 8Ω)
S/N比	LINE: 104dB以上
周波数特性	LINE: 20Hz~100kHz(-3.0dB以内)
消費電力	270W(電気用品安全法), 85W(無信号時), 0.4W(スタンバイ時)
外形寸法	440(W)×178(H)×454(D)mm
質量	22.5kg

CONTROL AMPLIFIER

C-900u

コントロールアンプ

JANコード： 495813600232-9



C-900uは、圧倒的なパワーアンプドライブ能力、音質劣化のない音量制御、コントロールアンプとしての洗練された機能を高い次元で実現した、ラックスマンのトップエンドモデルです。ラックスマン・アンプシリーズの象徴ともいえる独自の高音質帰還回路ODNFは4.0にメジャーバージョンアップ。歪性能をさらに改善しました。また、アンプ直結型の高純度電子制御アッテネーター新LECUA1000を完全フルバランス構成で4基搭載。音量調節ポイントも従来の72段階から88段階になり、より細やかな音量調節が可能になりました。また、フロントにはトーンコントロールや左右バランス機能を用意。左右バランス機能はLECUAを介した回路設計のため音質を犠牲にすることなく、調節が可能です。

SPECIFICATIONS

入力感度／インピーダンス	アンバランス：255mV / 43kΩ、バランス：255mV / 86kΩ
出力電圧／インピーダンス	アンバランス：定格1V / 90Ω、最大11V バランス：定格1V / 180Ω、最大22.5V
全高調波歪率	アンバランス：0.009% (20Hz～20kHz) バランス：0.005% (20Hz～20kHz)
周波数特性	5Hz～120kHz (-3.0dB以内)
S/N比	アンバランス：123dB、バランス：126dB
消費電力	38W (電気用品安全法)、2.2W (スタンバイ時)
外形寸法	440 (W) × 130 (H) × 430 (D) mm
質量	19.7kg

STEREO POWER AMPLIFIER

M-900u

ステレオパワーアンプ

JANコード： 495813600338-8



ステレオパワーアンプM-900uは、一切の妥協を排し、高い音楽性と屈強なパワーを両立したトップエンドモデルです。高音質帰還回路ODNFは4.0にメジャーバージョンアップ。歪性能とS/Nをさらに改善しました。4パラレル・プッシュプル出力回路を2モジュール組み合わせた構成により圧倒的な出力リニアリティを実現。150W/8Ωから600W (BTL/8Ω) までの強大なパワーと、4パラレル接点のスピーカーリレーの採用でダンピングファクターが大幅に向上し、あらゆるスピーカーシステムを強力かつスムーズにドライブします。フロントパネルに復活した落ち着きある電球色のLED照明付き大型針式メーターが高級感を演出します。

SPECIFICATIONS

定格出力	150W+150W (8Ω) / ステレオ、300W+300W (4Ω) / ステレオ 600W (8Ω) / モノラル
瞬時最大出力	1200W+1200W (1Ω) / ステレオ、2400W (2Ω) / モノラル
入力感度	1.24V / 150W (8Ω)
入力インピーダンス	アンバランス：51kΩ、バランス：34kΩ
全高調波歪率	0.008%以下 (1kHz / 8Ω)、0.1%以下 (20Hz～20kHz / 8Ω)
周波数特性	1Hz～130kHz (-3.0dB以内)
S/N比	117dB
消費電力	520W (電気用品安全法)、280W (無信号時)、1.0W (スタンバイ時)
外形寸法	440 (W) × 224 (H) × 485 (D) mm
質量	48.0kg

VACUUM TUBE CONTROL AMPLIFIER

CL-1000

真空管コントロールアンプ

JANコード： 495813600236-7



美しいローズウッド色の木製ケースをまとい、3枚のアルミパネルで構成された立体的なフロントフェイスと細密な加工を施されたノブとレバーが、往時のデザインの香りも漂う唯一無二の存在感を表出しています。LECUA* (レキュタ) と名付けた高品質トランスを使用した電子制御トランスアッテネーターと高信頼管E88CC (JJ製) を使用した回路の組み合わせが、瑞々しく豊潤な至高のハーモニーを実現しました。初段とフラットアンプはP-K NF型、トーンコントロールアンプはP-G NF型で、こだわり抜いた数々のカスタムパーツの特性を最大限に引き出すシンプルで信頼性の高い構成です。確実な操作感をもたらす節度あるノブやスイッチ類まで、すべてにおいて最上級を追求したコントロールアンプです。

*LECUA: Luxman Electric Controlled Ultimate Transformer Attenuator

SPECIFICATIONS

入力感度／インピーダンス	アンバランス：180mV / 90kΩ、バランス：180mV / 70kΩ
出力電圧／インピーダンス	アンバランス：定格1V / 1kΩ、バランス：定格1V / 1kΩ
全高調波歪率	アンバランス：0.016% (1kHz)、バランス：0.016% (1kHz)
周波数特性	6Hz～140kHz (±3.0dB)
S/N比	アンバランス：114dB、バランス：114dB
消費電力	38W (電気用品安全法)
外形寸法	460 (W) × 166 (H) × 454 (D) mm
質量	24.4kg

VACUUM TUBE STEREO POWER AMPLIFIER

MQ-300

真空管ステレオパワーアンプ

JANコード： 495813600341-8



※出荷時にはボンネットが装着されています。

MQ-300は、直熱三極管TA-300Bを搭載した、真空管シングル構成8W+8W出力のステレオパワーアンプです。1984年に発売されたMB-300の外観や回路構成をモチーフに、現代の設計ノウハウや最新パーツを投入。回路は、6SN7GTBのバラレル接続2段による電圧増幅ブロックと、オリジナルのオイルコンデンサーで結合された300Bシングルのパワー段というシンプル構成に、全体を無帰還とすることで300Bの特質を生かした、ナチュラルで音楽性にあふれる音調を実現しました。

SPECIFICATIONS

定格出力	8W+8W (4Ω、8Ω、16Ω)
入力感度／インピーダンス	490mV (8W) / 240kΩ
全高調波歪率	1% (1kHz / 8Ω / 1W)
S/N比	105dB
周波数特性	10Hz～30kHz (+0.3、-3.0dB)
消費電力	160W (電気用品安全法)、160W (無信号時)
外形寸法	460 (W) × 237 (H) × 340 (D) mm
質量	29.0kg

VACUUM TUBE CONTROL AMPLIFIER

CL-38uC

真空管コントロールアンプ

JANコード： 495813600235-0



2011年3月に発売以来、伝統のロ(ろ)の字型木箱ケースに包まれた真空管コントロールアンプとして、多くの方にご愛顧いただいたCL-38uが、6年の歳月を経て生まれ変わりました。横幅を、現在の標準サイズである44cmに拡張し、ファンクションノブの追加により、一層デザイン性豊かな外観を実現しました。内部もすべての真空管を動作安定性に定評があるJJ製に統一し、カップリングコンデンサーは、ニチコン製高耐圧フィルムコンデンサーに変更。バランス入力を装備し、機能性も向上しました。内外装ともに、考えられ得るブラッシュアップのすべてを施し、さらに魅力を増したCL-38uCの登場です。

SPECIFICATIONS

入力感度／インピーダンス	PHONO(MM): 2mV / 47kΩ, PHONO(MC high): 0.3mV / 100Ω PHONO(MC low): 0.08mV / 30Ω, LINE: 190mV / 50kΩ
出力電圧／インピーダンス	定格1V / 300Ω
全高調波歪率	0.006% (1kHz), 0.06% (20Hz~20kHz)
S/N比	PHONO(MM): 68dB以上, PHONO(MC high): 63dB以上 PHONO(MC low): 60dB以上, LINE: 100dB以上
周波数特性	PHONO: 20Hz~20kHz(±0.5dB) LINE: 10Hz~70kHz(-3.0dB以内)
消費電力	32W(電気用品安全法)
外形寸法	440(W)×169(H)×307(D)mm
質量	13.3kg

VACUUM TUBE STEREO POWER AMPLIFIER

MQ-88uC

真空管ステレオパワーアンプ

JANコード： 495813600342-5



※出荷時にはボンネットが装着されています。

CL-38uとペアになる真空管パワーアンプとして発売以来、6年に渡ってご好評いただいておりますMQ-88uが、数多くのブラッシュアップを施し、カスタムの名称のもとに生まれ変わりました。定評あるJJ製KT-88管の3極管接続による、厚みのある中低域は継承し、新採用の4・8・16Ωの独立したスピーカーターミナルによって、本来の歪みの少ないパワー感溢れる再生の適合性が高まりました。また、ニチコン製高耐圧フィルムコンデンサーの採用や、深いブラウンカラーの外装色など、内外装ともに新たな魅力にあふれるMQ-88uCの登場です。

SPECIFICATIONS

定格出力	25W+25W(4Ω, 8Ω, 16Ω)
入力感度／インピーダンス	890mV / 32kΩ
全高調波歪率	0.1% (1kHz / 1W), 0.5% (20Hz~20kHz / 1W)
S/N比	105dB
周波数特性	10Hz~100kHz(-3.0dB以内)
消費電力	150W(電気用品安全法), 140W(無信号時)
外形寸法	440(W)×184(H)×230(D)mm
質量	16.1kg

VACUUM TUBE INTEGRATED AMPLIFIER

LX-380

真空管プリメインアンプ

JANコード： 495813600052-3



LX-380は、1963年発売のSQ-38から12代目となる、真空管プリメインアンプ38シリーズの最新モデルです。横幅を440mmのフルサイズとしたフロントパネルとロ(ろ)の字型の木箱ケースを組み合わせた伝統的なデザインに、オリジナルの高純度電子制御アッテネーター-LECUAを真空管アンプとしては初めて採用しました。パワー部にはムラード型のドライバー段と繊細で柔らかな音色に定評のある出力管6L6GCをプッシュプル構成で搭載。回路の前段となるプリ／フォノアンプや制御回路は性能と長期安定性に優れた半導体構成とし、趣味性の高く音楽性豊かな真空管出力と絶妙に組み合わせることで、最新技術と伝統のノウハウを融合させたハイブリッドな魅力を放つ、真空管プリメインアンプとして仕上げました。

SPECIFICATIONS

定格出力	20W+20W(6Ω) / 18W+18W(8Ω) / 14W+14W(4Ω)
入力感度／インピーダンス	PHONO(MM): 3.0mV / 47kΩ PHONO(MC): 0.38mV / 100Ω, LINE: 180mV / 47kΩ
全高調波歪率	1% (1kHz / 6Ω)
S/N比	LINE: 95dB以上
周波数特性	LINE: 20Hz~80kHz(-3.0dB以内)
消費電力	116W(電気用品安全法)
外形寸法	440(W)×197(H)×403(D)mm
質量	17.6kg

VACUUM TUBE CD PLAYER

D-380

真空管CDプレーヤー

JANコード： 495813601050-8



D-380は、2009年の発売以来ロングセラーとなったD-38uの後継機として、半導体回路と真空管回路の出力を切り替えて再生できる機能を進化させ、伝統的なロ(ろ)の字型の木箱ケースのデザインをまとったCD専用プレーヤーです。真空管出力は、ECC82によるバッファー回路に専用の大型出力トランスを搭載。デジタル回路は、TI社製32bit対応DACチップPCM5102Aを核に、ジッターリダクションICを新たに追加。さらにドライブメカやシャーシ構造などを一新することで、CD専用機としての基本性能を向上させながら、真空管出力ならではの密度感の高い濃厚な表現力を獲得しました。

SPECIFICATIONS

対応ディスク	CD
アナログ出力	アンバランス: 1系統
デジタル出力	COAX: 1系統, OPT: 1系統
出力電圧／インピーダンス	半導体: 2.1V / 300Ω, 真空管: 2.4V / 300Ω
周波数特性	半導体: 20Hz~20kHz(-0.2dB以内) 真空管: 20Hz~20kHz(+0.1, -0.3dB)
全高調波歪率	半導体: 0.005%, 真空管: 0.8%
S/N比	半導体: 115dB, 真空管: 105dB
消費電力	15W(電気用品安全法)
外形寸法	440(W)×167(H)×286(D)mm
質量	10.8kg

BELT DRIVE ANALOG PLAYER

PD-151

ベルトドライブ式アナログプレーヤー
JANコード： 495813601049-2



※製品にはダストカバーは付属していません。別売で専用ダストカバーをご用意しております。

PD-151は、優れた性能にデザインと機能美を融合したベルトドライブアナログプレーヤーの新しいモデルです。基本構造をPD-171Aと同一にすることで、その資質を余すところなく受け継いでいます。ユニバーサル型トーンアームも同一品が搭載されており、カートリッジの付け替えによる音色の違いをクオリティ高く手軽にお楽しみいただけます。今回、新搭載した高精度高信頼DCブラシレスモーターは、開発に2年の時を費やし、78回転を可能とした3段階の各回転数独立調整機能付きで、トルクフルで正確な回転を実現します。本格的なアナログ再生をもっと身近な存在にする充実のスタンダードモデル、それがPD-151です。

SPECIFICATIONS

ターンテーブル	——
駆動方式	ベルトドライブ方式
モーター	PID制御DCブラシレスモーター
素材	アルミ材削り出し、表面仕上げ：ダイヤモンドカット
回転数	33 $\frac{1}{3}$ rpm、45rpm、78rpm 切替式、回転数調整範囲：±6%
ワウ・フラッター	0.04%以下 (W.R.M.S.)
質量	4.0kg (プッター)
トーンアーム	——
形式	スタティックバランス、S字型
軸受け	ワンポイントクロススベクション
実効長	229mm
オーバーハング	15mm、トラッキングエラー：+1.9°～-1.1°
適合カートリッジ自重	4～12g (ヘッドシェル込み17～25g)
高さ調整範囲	38～60mm
アンチスケーティング	0～3g
本体	——
消費電力	5W (電気用品安全法)
外形寸法	465 (W) × 133 (ターンテーブル上面まで) (H) × 393 (D) mm
質量	15.7kg

PD-171A / PD-171AL / PD-151用 オプションパーツ(サービスパーツ扱いとなります)

交換用アームベース

●OPPD-AB1
SME 3009R/3010R
Series M2-9R/9/10
Series IV/V 用
[PD-171A] [PD-171AL]

●OPPD-AB2
FR 64/64S/64FX
IKEDA IT-345 用
[PD-171A] [PD-171AL]

●OPPD-AB3
SAEC WE-308 用
[PD-171A] [PD-171AL]

●OPPD-AB4
SAEC WE-407/23 用
[PD-171A] [PD-171AL]

●OPPD-AB5
ORTOFON 212S/212D 用
[PD-171A] [PD-171AL]

●OPPD-AB6
ユニバーサル[®]
※お客様ご自身で追加加工可能な
取り付け穴なしの汎用タイプです。
[PD-171A] [PD-171AL]

ヘビーウェイト

●OPPD-HW1
[PD-171A] [PD-151]

ヘッドシェル

●OPPD-SH1
[PD-171A] [PD-151]

交換用ゴムベルト

[PD-171A] [PD-171AL] [PD-151]

ダストカバー

●OPPD-DSC151
[PD-151]

※ PD-171A / PD-171ALは生産完了製品です。

VACUUM TUBE PHONO AMPLIFIER

EQ-500

真空管フォノアンプ

JANコード： 495813600511-5



EQ-500は、アナログレコード再生ならではの音楽の息遣いを再現するため、増幅素子として全段に真空管を選択しました。回路方式は、リニアな特性と素性の良さが裏付ける、優れた音色が特徴の無帰還CR型イコライザーを採用。フロントパネルには、カートリッジに合わせた細かな調整機能や切り替え機能の数々をレイアウトし、メカニカルな存在感と機能美を追求しました。

SPECIFICATIONS

方式	SRPP、終段カソードフォロア、無帰還CR型イコライザー (RIAA)
入力感度 / インピーダンス	MM: 4mV / 30kΩ ~ 100kΩ (可変) MC high: 0.44mV / 40Ω, MC low: 0.18mV / 2.5Ω
利得	MM: 36dB, MC high: 55dB, MC low: 63dB ※入力感度と利得はゲイン切り替え36dB時
出力電圧 / インピーダンス	250mV / 850Ω
S/N比	MM: 76dB, MC high: 75dB, MC low: 74dB
消費電力	47W (電気用品安全法)
外形寸法	440 (W) × 92 (H) × 397 (D) mm
質量	12.5kg

PHONO AMPLIFIER

E-250

フォノアンプ

JANコード： 495813600512-2



E-250は、コンパクトな筐体にアナログ再生をより深く楽しめる機能を満載したリファレンス・フォノイコライザーアンプです。回路方式は高S/NのNF型イコライザー回路を採用。L/R独立のMCトランス搭載や高い基本性能に加え、カートリッジに合わせた負荷インピーダンス、負荷容量の切り替え機能など、本格的なアナログ再生を可能とします。

SPECIFICATIONS

方式	NF型イコライザー (RIAA)
入力感度 / インピーダンス	MM: 3.2mV / 34kΩ, 47kΩ, 56kΩ, 100kΩ (切替式) MC high: 0.37mV / 40Ω, MC low: 0.12mV / 2.5Ω
利得	MM: 38dB, MC high: 57dB, MC low: 66dB
出力電圧 / インピーダンス	250mV / 300Ω
S/N比	MM: 90dB, MC high: 83dB, MC low: 80dB
消費電力	6W (電気用品安全法)
外形寸法	364 (W) × 81 (H) × 274 (D) mm
質量	4.3kg

SUPER AUDIO CD PLAYER

D-10X

NEW

スーパーオーディオCDプレーヤー

JANコード : 495813601054-6



D-10Xは、新高剛性オリジナルメカニズムLxDTM-i、ローム社製ハイスベックDAC (MUS-IC BD34301EKV)×2 (モノラルモード)、そしてフルディスクリットで構成されるアナログ回路には、最新のODNF-uを搭載したスーパーオーディオCDプレーヤーのフラグシップモデルです。一新され剛性と回転の安定性を増したLxDTM-iにより、高精度に読み取られたデジタル信号は、PCM768kHz/32bit・DSD22.4MHz/1bitに対応する最新鋭のDACを核としたデジタル回路により余すところなくアナログ信号に変換され、フルバランスのディスクリットアンプ回路により、ソースの情報を限界まで音楽性と表現力豊かに再現します。また、USBにおける送受信間の負荷軽減により、高品位で安定したファイル再生を可能とするBulk Petや、MQA-CD/MQAファイルへのフルデコード対応など、多様化するソース環境のすべてで高音質な再生を実現します。

SPECIFICATIONS

対応ディスク	2チャンネルSACD、CD
アナログ出力	アンバランス：1系統、バランス：1系統
対応サンプリング周波数	USB入力 (PCM)：44.1kHz、48kHz、88.2kHz、96kHz、176.4kHz、192kHz、352.8kHz、384kHz、705.6kHz、768kHz (16、24、32bit) USB入力 (DSD)：2.8MHz、5.6MHz、11.2MHz、22.4MHz (1bit) COAX / OPT入力：44.1kHz、48kHz、88.2kHz、96kHz、176.4kHz、192kHz (16、20、24bit)
デジタル入力	USB (Type-B)：1系統、COAX：1系統、OPT：2系統
デジタル出力	COAX：1系統、OPT：1系統
出力電圧 / インピーダンス	アンバランス：2.4V / 300Ω、バランス：2.4V / 600Ω SACD / DSDの場合：1.3V
周波数特性	CD：5Hz～20kHz (-1.0dB以内) SACD：5Hz～38kHz (-3.0dB以内) USB：5Hz～47kHz (-3.0dB以内)
全高調波歪率	CD：0.0018%、SACD：0.001%、USB：0.0015%
S/N比	CD：125dB、SACD：121dB、COAX / OPT：125dB、USB：125dB
消費電力	40W (電気用品安全法)、1W (スタンバイ時)
外形寸法	440 (W) × 154 (H) × 418 (D) mm
質量	22.4kg

CD PLAYER

D-03X

NEW

CDプレーヤー

JANコード : 495813601053-9



D-03Xは、高い読み取り精度と安定した動作に定評があり、数々の採用実績を誇る高信頼CD専用メカと、クラスを越える躍動感あふれる表現力を実現するフルバランス構成による出力アンプ回路を内蔵した最新のデジタル・メディアプレーヤーです。D/Aコンバーターには、32bit対応TI社製PCM1795×2 (モノラルモード)を搭載。USB入力では、最大でPCM384kHz/32bit・DSD11.2MHz/1bitのデジタル信号を高精度に処理します。また、新たに対応したBulk Pet転送は、送受信間の負荷軽減により高品位で安定したファイル再生を可能としました。タイトル数を増加しているMQA-CD/MQAファイルにもフルデコードで対応。現在も音楽ソースの中心となっているCD、多様化するデジタルファイル、どちらをも高品位に再生します。

SPECIFICATIONS

対応ディスク	2チャンネルCD
アナログ出力	アンバランス：1系統、バランス：1系統
対応サンプリング周波数	USB入力 (PCM)：44.1kHz、48kHz、88.2kHz、96kHz、176.4kHz、192kHz、352.8kHz、384kHz (16、24、32bit) USB入力 (DSD)：2.8MHz、5.6MHz、11.2MHz (1bit) COAX / OPT入力：44.1kHz、48kHz、88.2kHz、96kHz、176.4kHz、192kHz (16、20、24bit)
デジタル入力	USB (Type-B)：1系統、COAX：1系統、OPT：1系統
デジタル出力	COAX：1系統、OPT：1系統
出力電圧 / インピーダンス	アンバランス：2.4V / 300Ω、バランス：2.4V / 600Ω DSDの場合：1.7V
周波数特性	CD：5Hz～20kHz (-1.0dB以内) COAX / OPT / USB：5Hz～47kHz (-3.0dB以内)
全高調波歪率	CD：0.003%、COAX / OPT / USB：0.002%
S/N比	CD：101dB、COAX / OPT：114dB、USB：113dB
消費電力	16W (電気用品安全法)
外形寸法	440 (W) × 133 (H) × 410 (D) mm
質量	13.2kg

高音質なオリジナル音楽再生ソフトを用意

PCやMacを使って、音楽配信で一般的な可逆圧縮フォーマットのFLACファイルや、普及の進んだDSD形式のファイルを再生するには、対応する再生ソフトの導入が必要です。特にDSDファイルを再生するには煩雑な設定作業が必要な場合もあり、気軽に高音質な音楽を聞きたいというニーズに対する敷居を高くしていました。ラックスマンはUSB DAC搭載製品専用、新たに開発した再生ソフト「LUXMAN Audio Player」を用意。Webからインストールするだけですぐに使いはじめることができます。ファイル形式はFLAC/ALAC/WAV/AIFF/MP3/DSF/DSDIFFに対応。主要な音楽配信サイトで扱われている形式をカバーしています。WindowsとMacの両方に対応し、シンプルにまとめたインターフェースによる快適な操作性もポイントです。



LUXMAN Audio Player

USB D/A CONVERTER

DA-250

ヘッドフォンアンプ内蔵
USB D/Aコンバーター

JANコード： 495813603606-5



DA-250は、大ヒット製品DA-200のコンセプトはそのままに、新たにPCM192kHz/32bit、DSD5.6MHzへの対応や、駆動力を向上したヘッドフォンアンプ回路、フルバランス構成のプリアンプ回路、ライン出力とヘッドフォン出力それぞれに専用の電子制御アッテネーター-LECUAを搭載したハイグレードなUSB D/Aコンバーターです。カード型リモコンも付属し、デジタル・コントロールセンターとしての利便性をさらに高めました。

SPECIFICATIONS

形式	2チャンネルD/Aコンバーター
対応サンプリング周波数	USB入力 (PCM): 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz 176.4kHz, 192kHz (16, 24, 32bit) USB入力 (DSD): 2.8MHz, 5.6MHz (1bit) COAX / OPT入力: 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz (16, 20, 24bit)
デジタル入力	USB (Type-B): 1系統, COAX: 1系統, OPT: 2系統
デジタル出力	COAX: 1系統, OPT: 1系統
アナログ入力	アンバランス: 1系統
アナログ出力	アンバランス: 1系統, バランス: 1系統, ヘッドフォン: 1系統
ヘッドフォン出力	130mW+130mW (600Ω), 400mW+400mW (32Ω) 200mW+200mW (16Ω)
全高調波歪率	0.001%
S/N比	118dB
周波数特性	2Hz~50kHz (-3.0dB以内)
消費電力	19W (電気用品安全法)
外形寸法	364 (W) × 81 (H) × 279 (D) mm
質量	5.4kg

NeoClassicoII 充実した「イエナカ時間」をあなたに。美しい音で満たされた部屋へ帰ろう。

A4サイズのさりげないコンパクトなオーディオ・システムNeoClassicoが11年ぶりにモデルチェンジを果たしました。

新たに針式のアナログメーターを備えた真空管プリメインアンプSQ-N150とUSB入力を装備したCDプレーヤーD-N150の組み合わせ。

高性能な小型スピーカーをつなげば聴き馴染んだ音楽が新たな表情を見せ、眼前にリアルなサウンドステージが出現する陶酔の時間が訪れるでしょう。

たおやかな品格と気高さに満ちた音で空間を満たす欲び。NeoClassico いま再び。

VACUUM TUBE INTEGRATED AMPLIFIER

SQ-N150

真空管プリメインアンプ

JANコード： 495813600057-8



※出荷時にはボンネットが装着されています。



(サブビスパーツ扱いとなります)

NeoClassicoIIの核となる真空管プリメインアンプのSQ-N150は、2007年に発売された初代NeoClassicoのコンセプトはそのままに、すべてを新設計とすることで上級機種に相応しい変貌を遂げています。シンプルな回路による出力管EL84プッシュプル10W×2の余裕を持たせた出力と、使用するすべての真空管をJJ(スロバキア)製とした構成は、長期間安定的にお愉しみいただくことを重視しています。新設されたアナログメーター、バランス調節、MCポジションの追加による装備の充実、プリメインアンプとしての完成度をより一層高めました。お気に入りのデザインの製品とゆったりと音楽に浸る、NeoClassicoIIがそんな時間を演出します。

SPECIFICATIONS

定格出力	10W+10W (6Ω)
入力感度/インピーダンス	PHONO (MM): 3.0mV / 47kΩ PHONO (MC): 0.33mV / 100Ω, LINE: 180mV / 47kΩ
全高調波歪率	1%以下 (1kHz/6Ω)
S/N比	LINE: 95dB以上
周波数特性	LINE: 20Hz~80kHz (-3.0dB以内)
消費電力	80W (電気用品安全法)
外形寸法	297 (W) × 188 (H) × 251 (D) mm
質量	12.4kg

CD PLAYER

D-N150

CDプレーヤー

JANコード： 495813601052-2



D-N150は、真空管プリメインアンプSQ-N150とペアとなりシリーズを構成するCD専用プレーヤーです。SQ-N150同様にすべてが新設計となっており、D-380と同一となる高信頼ドライブメカやTI社製32bit対応のPCM5102AのDACチップ搭載など最新の装備が施されています。新たに設けられた同軸・光・USBの3つのデジタル入力によりDACとしての用途も充実。付属のアルミ製リモコンは、アンプの音量調節も可能な高品位な仕上げとなっています。お気に入りのデザインの製品とゆったりと音楽に浸る、NeoClassicoIIがそんな時間を演出します。

SPECIFICATIONS

対応ディスク	CD
アナログ出力	アンバランス: 1系統
対応サンプリング周波数	USB入力 (PCM): 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz 176.4kHz, 192kHz (16, 24, 32bit) COAX / OPT入力: 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz 176.4kHz, 192kHz (16, 20, 24bit)
デジタル入力	USB (Type-B): 1系統, COAX: 1系統, OPT: 1系統
デジタル出力	OPT: 1系統
出力電圧/インピーダンス	2.1V / 300Ω
周波数特性	CD: 5Hz~20kHz (-0.5dB以内) COAX / OPT / USB: 5Hz~50kHz (-3.0dB以内)
全高調波歪率	CD: 0.005%, COAX / OPT / USB: 0.005%
S/N比	CD: 110dB, COAX / OPT / USB: 110dB
消費電力	12W (電気用品安全法)
外形寸法	297 (W) × 98 (H) × 222 (D) mm
質量	5.0kg

HEADPHONE AMPLIFIER

P-750u

バランス対応ヘッドフォンアンプ

JANコード： 495813603609-6



P-750uは、独自の高音質増幅帰還回路ODNF Ver.4.0を同一構成で4チャンネル搭載しました。BTL接続によるバランス出力では、バランス駆動に対応、アンバランス出力時は、増幅回路をパラレル駆動することでドライブ力を向上。高純度電子制御アッテネーターLECUAによる、左右のレベル偏差の極小化や、スムーズで音質劣化の少ない音量調節を実現しています。また、新開発低頭大容量ブロックコンデンサーにより、電源部も大幅に強化。新たに4P XLRバランス端子と、グラデーション鋳鉄製のレッグを採用したヘッドフォンリスニングにおける最高の環境を提供します。

SPECIFICATIONS

定格出力	アンバランス：4W+4W(8Ω)／2W+2W(16Ω)／1W+1W(32Ω) 53mW+53mW(600Ω)
入力感度／インピーダンス	アンバランス：1.0V / 15kΩ、バランス：2.0V / 40kΩ
全高調波歪率	アンバランス：0.003% (1kHz)、バランス：0.002% (1kHz)
周波数特性	10Hz～170kHz (-3.0dB以内)
S/N比	アンバランス：113dB、バランス：116dB
消費電力	42W(電気用品安全法)、27W(無信号時)
外形寸法	440(W)×92(H)×400(D)mm
質量	13.3kg

※本機のバランス出力は、バランス駆動対応のヘッドフォンと接続が可能です。

CLEAN POWER SUPPLY

ES-1200

クリーン電源システム

JANコード： 495813603608-9



ES-1200は、オーディオシステムの電源環境を根本から改善するラックスマン初のクリーン電源システムです。新開発のサイン波形差分同期補正回路により家庭用AC100Vの電源を低歪化し、最大1,200VAのクリーンな電源電力を供給します。内蔵した50kHz/16bitのPCMによるデジタル基準波形と、入力された電源波形を比較し、オーディオ機器にとって理想的なサイン波となるよう高精度に補正。また、負荷変動に対する高い応答性を実現するため、電源のホット側には直列に挿入される部品がまったく存在しないダイレクト・カップリング方式を採用しました。

SPECIFICATIONS

定格出力容量	1,200VA(内部損失分を含む)
入力電圧範囲／周波数	AC90V～110V / 50 / 60Hz
出力電圧／周波数	AC100V(固定) / 50 / 60Hz(入力周波数に同期)
出力波形歪率	0.1%以下
冷却方式	自然空冷+強制空冷(一定内部温度以上で動作)
外形寸法	440(W)×179(H)×421(D)mm
質量	17.5kg

SYSTEM SELECTOR

システムを切り替えて音楽の表情を比べて楽しむ。そんなオーディオの醍醐味を味わうための高品位システムセレクターのシリーズです。ラックスマンでは回路ループを介してのノイズを避けるため、アースラインごとに切り替える設計や、高純度な金メッキタイプの端子の採用、配線をディスクリートで行うなど徹底した音質追求を図っています。さらにAS-44/AS-55には配線材に6N(99.99997%銅)ワイヤーを使用し、高級セパレートアンプに匹敵するグレードで構成。また、ロングセラーモデルAS-4/AS-5の最新リファインモデル、AS-4(Ⅲ)/AS-5(Ⅲ)ではインデックスベースを増設し、使いやすさをさらに向上させました。AS-50Rでは新たにリモコンに対応し、リスニングポジションにしながら快適に複数のシステムが切り替え可能です。



SPEAKER SELECTOR

AS-55

3系統スピーカー端子タイプ信号切替ボックス

JANコード： 495813603565-5

外形寸法 370(W)×71(H)×164(D)mm
質量 3.0kg



COAXIAL LINE SELECTOR

AS-44

4系統RCA端子タイプ信号切替ボックス

JANコード： 495813603563-1

外形寸法 370(W)×71(H)×136(D)mm
質量 2.4kg



SPEAKER SELECTOR

AS-50R

(リモコン対応)

3系統スピーカー端子タイプ信号切替ボックス

JANコード： 495813603585-3

外形寸法 297(W)×75(H)×120(D)mm
質量 1.8kg



COAXIAL LINE SELECTOR

AS-4(Ⅲ)

RCA端子タイプチャンネルセレクター

JANコード： 495813603523-5

外形寸法 160(W)×65(H)×95(D)mm
質量 530g



SPEAKER SELECTOR

AS-5(Ⅲ)

(ヘッドフォン端子付)

スピーカー端子タイプチャンネルセレクター

JANコード： 495813603524-2

外形寸法 240(W)×65(H)×95(D)mm
質量 750g

AUDIO CABLE/ULTIMATE 15000 SERIES

ラックスマンの高級純正ケーブル、アルティメート15000シリーズは、長年に渡るオーディオアンプの開発で培われたさまざまな技術とノウハウを注いで完成した、究極のフラッグシップ・リファレンス・ケーブルです。アルティメート15000シリーズは、これまでのケーブルシリーズで確立された独自のノンツイスト構造を始めとする定評ある構成と、新たに低インピーダンス化を実現する高純度7N-Class D.U.C.C.(99.99998%以上の銅^{※1})を芯線^{※2}に採用することで、自然で伸びやかに澄み切った高域と、正確で豊かな低域により静寂感と密度感を両立し、機器の性能を極限まで引き出します。また、新開発の可動分岐ホルダーは、性能と外観を損なわずに、接続する機器に合わせて端子と分岐ホルダー間を伸長することを可能としました。

※1 D.U.C.C.は、三菱電線工業株式会社の登録商標です。

※2 JPC/JPR-15000は、7N-Class D.U.C.C.を100%使用、JPS-15000は、7N-Class D.U.C.C.を60%+無酸素銅(OFC)を40%使用しています。



JPC-15000

線長1.3mキャンコードタイプ
高純度7N-Class D.U.C.C.(99.99998%以上の銅) 導体
JANコード: 495813603612-6





JPS-15000

線長3.0m スピーカーケーブル(ヤラグ仕様)
高純度7N-Class D.U.C.C.(99.99998%以上の銅) 導体
+無酸素銅(OFC)
JANコード: 495813603613-3



JPR-15000

線長1.3mピンコードタイプ
高純度7N-Class D.U.C.C.(99.99998%以上の銅) 導体
JANコード: 495813603611-9



AUDIO CABLE/ULTIMATE 10000 SERIES



JPC-10000

線長1.25mキャンコードタイプ / 6N(99.99997%銅) 高純度導体
JANコード: 495813603588-4



JPR-10000

線長1.25mピンコードタイプ / 6N(99.99997%銅) 高純度導体
JANコード: 495813603587-7

AUDIO CABLE/REFERENCE SERIES



JPC-150

線長1.5mキャンコードタイプ / 高純度無酸素銅(OFC) 導体
JANコード: 495813603582-2

JPC-100

線長1.0mキャンコードタイプ / 高純度無酸素銅(OFC) 導体
JANコード: 495813603581-5



JPA-15000

線長1.8mリファレンス電源ケーブル / 高純度無酸素銅(OFC) 導体
JANコード: 495813603583-9



JPR-150

線長1.5mピンコードタイプ / 高純度無酸素銅(OFC) 導体
JANコード: 495813603580-8

JPR-100

線長1.0mピンコードタイプ / 高純度無酸素銅(OFC) 導体
JANコード: 495813603579-2



JPA-10000i NEW

線長1.8mリファレンス電源ケーブル / 高純度無酸素銅(OFC) 導体
JANコード: 495813603618-8



JPS-100

スピーカーケーブル(切り売りタイプ)
JANコード: 495813603596-9



JPU-150

線長1.5mリファレンスUSBケーブル / 高純度無酸素銅(OFC) 導体
JANコード: 495813603590-7

TERMINAL PLUG



JPB-10

バナナ端子セット(4ヶ入り)
真鍮無垢削り出し
24K金メッキ
JANコード: 495813603597-6



JPY-10

ヤラグ端子セット(4ヶ入り)
真鍮無垢削り出し
24K金メッキ
JANコード: 495813603598-3



弊社は、「正規取扱店」にてご購入いただきましたLUXMANブランド製品を末永くご愛用いただくため、
無償保証期間を標準の2年に加え、製品の種類により、プラス5年、またはプラス1年延長する「プレミアム延長保証制度」を実施しています。

※「プレミアム延長保証」についての詳細は、弊社「正規取扱店」、または弊社営業部までお問い合わせください。「正規取扱店」については、弊社ホームページをご覧ください。弊社営業部までお問い合わせください。



安全に関するご注意

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電等の原因となることがあります。

※規格および外観は予告無く変更することがあります。

※本カタログ掲載製品の付属品については別紙単品カタログをご参照ください。



Twitter



Instagram



Facebook



YouTube

LUXMAN

ラックスマン株式会社 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜1-3-1
tel.045-470-6991 fax.045-470-6997 www.luxman.co.jp

